


SBMA系列射频同轴连接器




SBMA属于盲插连接器，具有体积小，接触可靠的特点，外形上比BMA更小，广泛应用于雷达通讯系统。

主要性能指标	材料
特性阻抗：50 Ω	中心接触件：
工作范围：DC~28GHz	插针——铜，镀金
接触电阻：	插孔——铍青铜，镀金
内导体≤8. 0m Ω	壳体和其它金属零件：
外导体≤3. 0m Ω	黄铜，镀镍
绝缘电阻： ≥5000M Ω	绝缘体：聚四氟乙烯
介质耐压：675V	卡环：黄铜，镀镍
连接器耐久性： ≥500	密封圈：硅橡胶


执行标准：MIL-C-39012

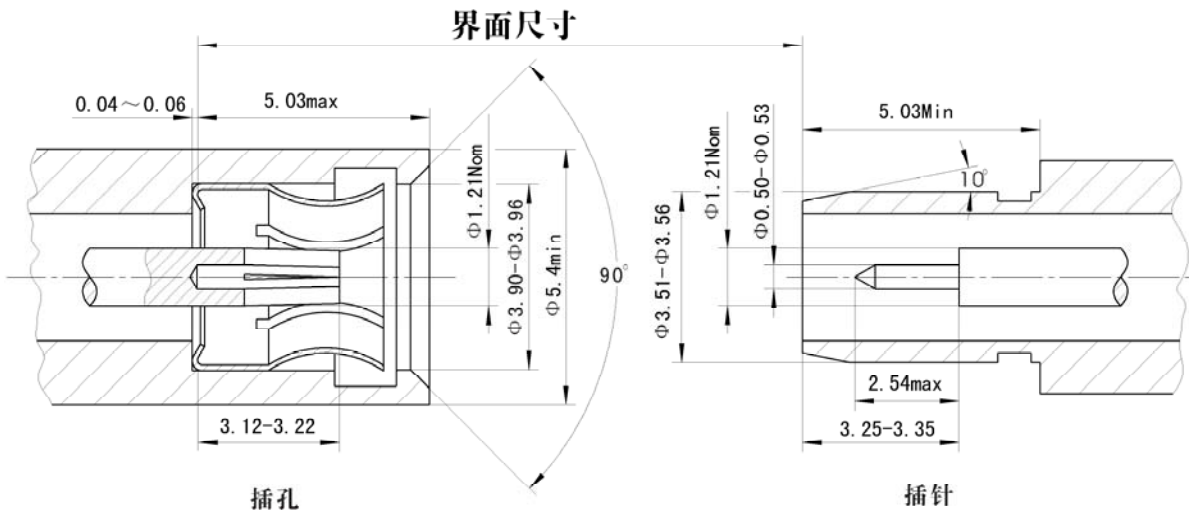

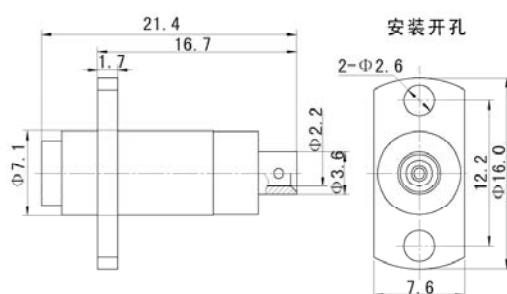



型 号 备 注

SBMA-KFB2A

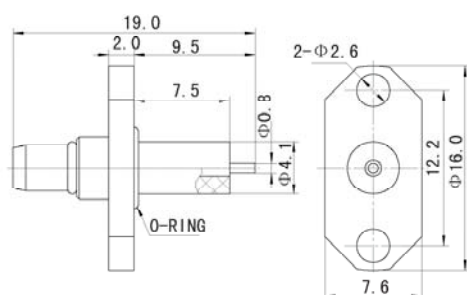


型 号 备 注

SBMA-JFD3G

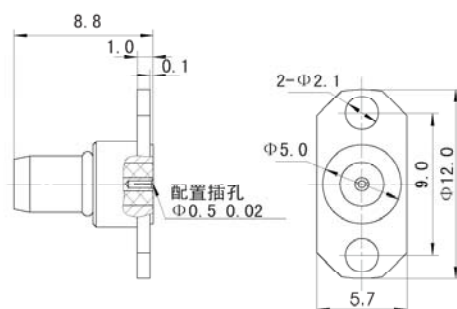


型 号 备 注

SBMA-JFD5G

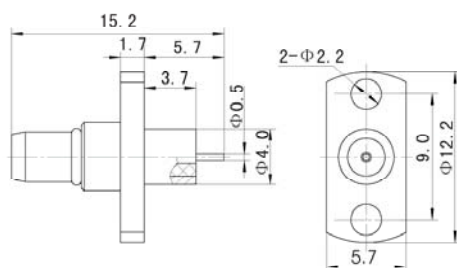

型 号 备 注

SBMA-JFD8G

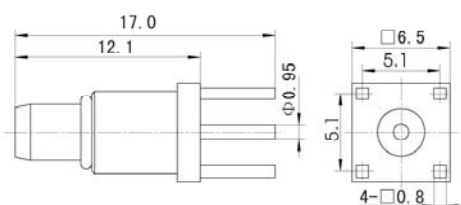

型 号 备 注

SBMA-JHD5

SBMA