
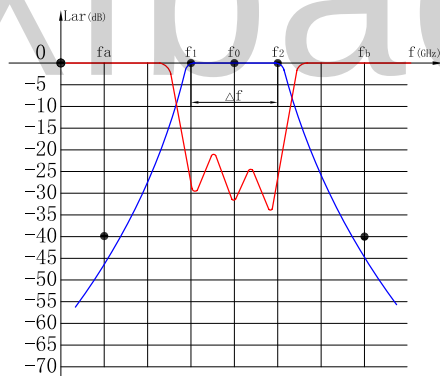


1. 波导带通滤波器 --- 阻带衰减 40dB (Band Pass Filter - Attenuation 40dB)

北京西宝电子技术有限责任公司提供一系列滤波器产品，分为带通（XB-WBPF）、带阻（XB-WBSF）、低通（XB-WLPF）、高通（XB-WHPF）和谐波滤波器（XB-WHF）等类型，频率范围覆盖 1.14~60GHz。

西宝自行设计和加工的滤波器品质高，性能好，有多种型号满足客户的各种需求，也可以根据客户要求设计和定制非标特殊产品。

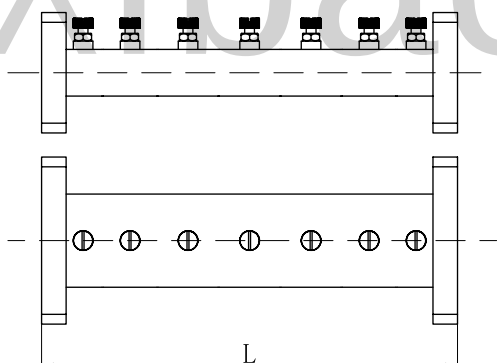

XB-BPF-40dB带通滤波器特性曲线图

型号 Model	频率范围 Frequency (GHz)	带宽 Bandwidth(%)	插损 IL(dB)	通带 VSWR	阻带衰减 Attenuation (dB)	连接法兰 Flange	外形尺寸 Length (mm)
XB-WBPF650-40	1.14 ~ 1.79	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	800
XB-WBPF510-40	1.45 ~ 2.20	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	700
XB-WBPF430-40	1.72 ~ 2.61	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	600
XB-WBPF340-40	2.17 ~ 3.30	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	500
XB-WBPF284-40	2.60 ~ 3.95	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	400
XB-WBPF229-40	3.22 ~ 4.90	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	350
XB-WBPF187-40	3.94 ~ 5.99	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	280
XB-WBPF159-40	4.46 ~ 7.05	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	230
XB-WBPF137-40	5.38 ~ 8.17	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FDP/FDM	190
XB-WBPF112-40	6.57 ~ 9.99	1 ~ 10	≤ 0.2	≤ 1.20	40	FBP/FBM/FBE	170
XB-WBPF90-40	8.20 ~ 12.5	1 ~ 10	≤ 0.3	≤ 1.20	40	FBP/FBM/FBE	150
XB-WBPF75-40	9.84 ~ 15.0	1 ~ 10	≤ 0.3	≤ 1.20	40	FBP/FBM/FBE	120
XB-WBPF62-40	11.9 ~ 18.0	1 ~ 10	≤ 0.35	≤ 1.20	40	FBP/FBM/FBE	100
XB-WBPF51-40	14.5 ~ 22.0	1 ~ 10	≤ 0.35	≤ 1.20	40	FBP/FBM/FBE	90
XB-WBPF42-40	18.0 ~ 26.5	1 ~ 10	≤ 0.4	≤ 1.20	40	FBP/FBM/FBE	80
XB-WBPF34-40	21.7 ~ 33.0	1 ~ 10	≤ 0.4	≤ 1.20	40	FBP/FBM/FBE	70
XB-WBPF28-40	26.5 ~ 40.0	1 ~ 10	≤ 0.4	≤ 1.20	40	FBP/FBM/FBE	60
XB-WBPF22-40	33.0 ~ 50.0	1 ~ 10	≤ 0.4	≤ 1.20	40	UG383/U	50
XB-WBPF19-40	39.2 ~ 59.6	1 ~ 10	≤ 0.4	≤ 1.20	40	UG383/U-Mod	45