


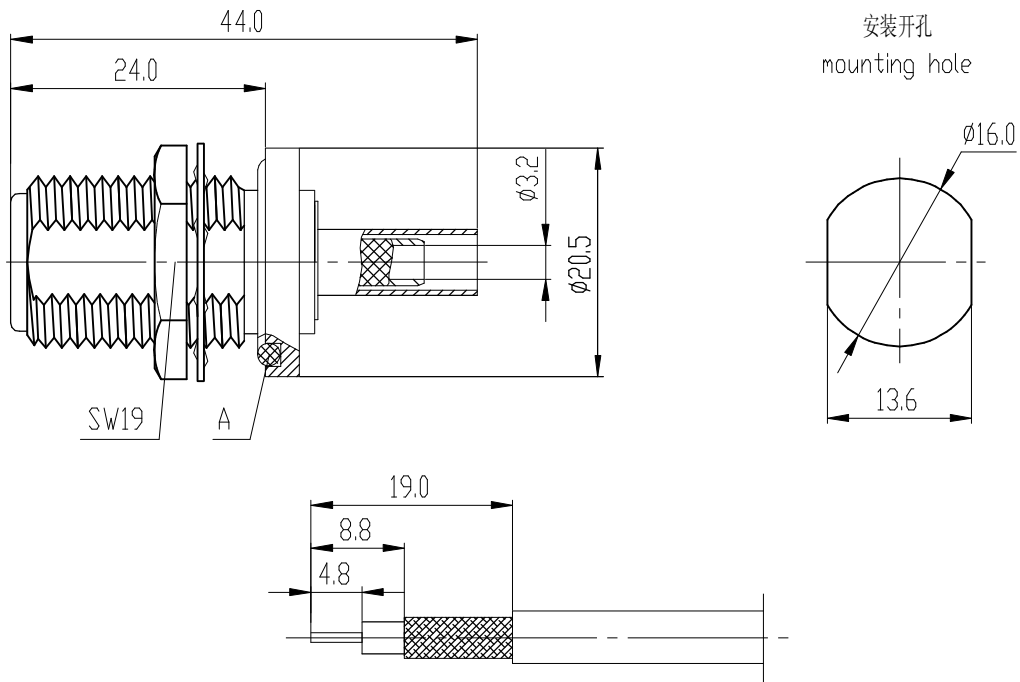

产品型号 type	电缆型号 cable type	A 处 place A
N-KY5Y	SFF-50-3-1、RG-141A/U、RG-58C/U	
N-KY5YB		无O型密封圈 no "O" ring

Electrical Characteristics:

- Characteristic Impedance: $50\ \Omega$
- Frequency range: DC-6Ghz
- Contact resistance
Center conductor: $\leq 1.0\ m\ \Omega$
Out conductor: $\leq 0.2\ m\ \Omega$
- Insulation resistance: $\geq 5000M\ \Omega$
- Insulator withstanding: 1500V
- VSWR: ≤ 1.5
- Durability: 500cycles
- Application: MIL-C-39012/1E

Material&Finishing

- Center contact :
Female: phosphor bronze, gold plated
- Bodies: brass, nickel plated
- Crimp ferrule: copper, nickel plated
- Insulators: PTFE


主要性能指标:

- 特性阻抗: $50\ \Omega$
- 频率范围: DC-6Ghz
- 接触电阻:
中心导体: $\leq 1.0\ m\ \Omega$
外导体: $\leq 0.2\ m\ \Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 5000M\ \Omega$
- 介质耐压: 1500V
- 电压驻波比: ≤ 1.5
- 插拔次数: 500次

执行标准: MIL-C-39012/1E

材料和镀层

- 中心接触件:
插孔: 锡磷青铜, 镀金
- 壳体: 黄铜, 镀镍
- 线夹: 黄铜, 镀镍
- 绝缘子: 聚四氟乙烯

		SCALE		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE mm, TOLERANCES ARE FRACTIONS DECIMALS ANGLES .X± .15 ±1° .XX± .05 .XXX±
		1.5:1		
	NAME	DATE	N-KY5Y RF COAXIAL CONNECTOR	
DRAWN			西安富士达科技股份有限公司 XI'AN FORSTAR S&T CO.,LTD.	
CHECKED				
APPROVED				