



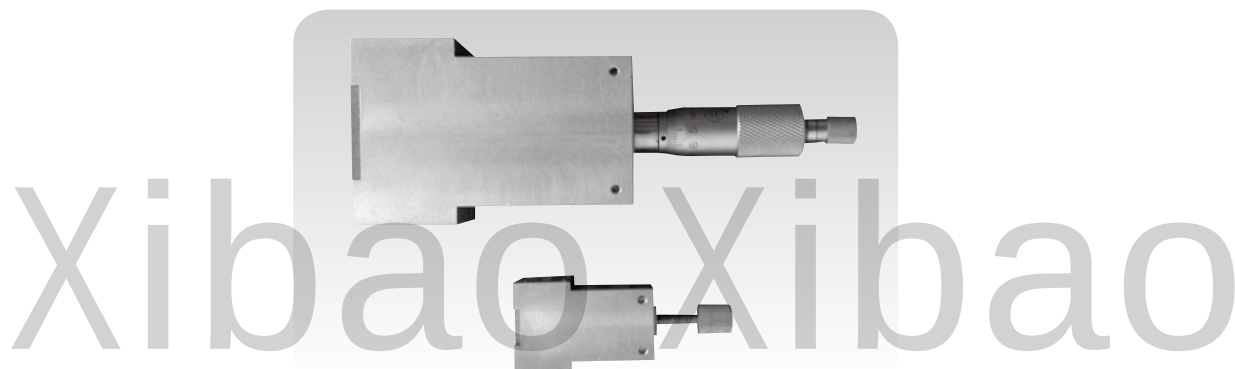

波导大功率宽带可变移相器采用全波导结构, 可达到 360° 以上移相的目的, 同时也能够承受较大的通过功率。由于采用了微分头驱动, 能保证较高的移相精度, 并能实现较小的驻波比和插入损耗。该移相器设计理念先进、加工精密, 各项电性能指标均达到了国内外先进水平。

* 型号描述 How to Order

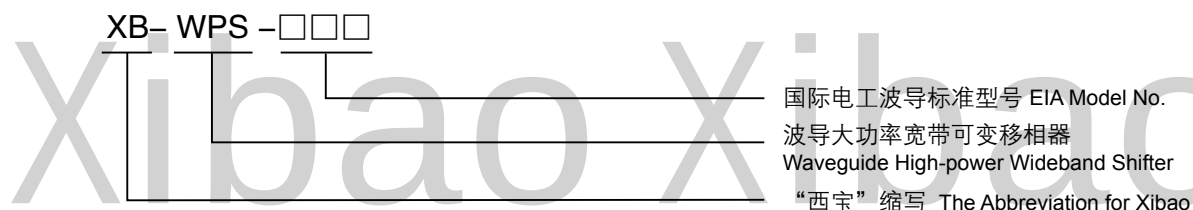

* 型号及指标 Model & Specifications

型号 Model	频率范围 Freq. (GHz)	法兰 Flange	驻波 VSWR	插损 Insertion Loss	移相量 Phase Shift
XB-WPS90	8.20~12.40	FBP/FBM/FBE	≤ 1.20	$\leq 0.3\text{dB}$	$\geq 360^{\circ}$
XB-WPS75	9.84~15.0	FBP/FBM/FBE	≤ 1.20	$\leq 0.3\text{dB}$	$\geq 360^{\circ}$
XB-WPS62	11.9~18.0	FBP/FBM/FBE	≤ 1.20	$\leq 0.4\text{dB}$	$\geq 360^{\circ}$
XB-WPS51	14.5~22.0	FBP/FBM/FBE	≤ 1.25	$\leq 0.4\text{dB}$	$\geq 360^{\circ}$
XB-WPS42	18.0~26.5	FBP/FBM/FBE	≤ 1.25	$\leq 0.5\text{dB}$	$\geq 360^{\circ}$
XB-WPS34	21.7~33.0	FBP/FBM/FBE	≤ 1.25	$\leq 0.5\text{dB}$	$\geq 360^{\circ}$
XB-WPS28	26.5~40.0	FBP/FBM/FBE	≤ 1.25	$\leq 0.6\text{dB}$	$\geq 360^{\circ}$

※ 以上只是常规产品, 其它品种的频率覆盖范围可从 1.45~110GHz, 波导型号可从 WR510 (BJ18) ~WR10 (BJ900)

※ Other Products: F=1.45~110GHz, Waveguide WR510 (BJ18)~WR10 (BJ900)