


SAA系列射频同轴连接器




SAA(1.0/2.3)系列射频同轴连接器是一种超小型推入自锁式连接器，其特点是插拔方便、连接可靠、抗振性能优良。


主要性能指标	材料
特性阻抗: 50 Ω	中心接触件:
频率范围: 0~6GHz	插针---锡磷青铜, 镀金
接触电阻:	插孔---铍青铜, 镀金
内导体 $\leq 10.0\text{m}\Omega$	壳体和其它金属零件:
外导体 $\leq 3.0\text{m}\Omega$	黄铜, 镀金或镀镍
绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$	绝缘体: 聚四氟乙烯
介质耐压: 750V	密封圈: 硅橡胶
电压驻波比: ≤ 1.35	
连接器耐久性: 500次	
执行标准: DIN47297	

界面尺寸

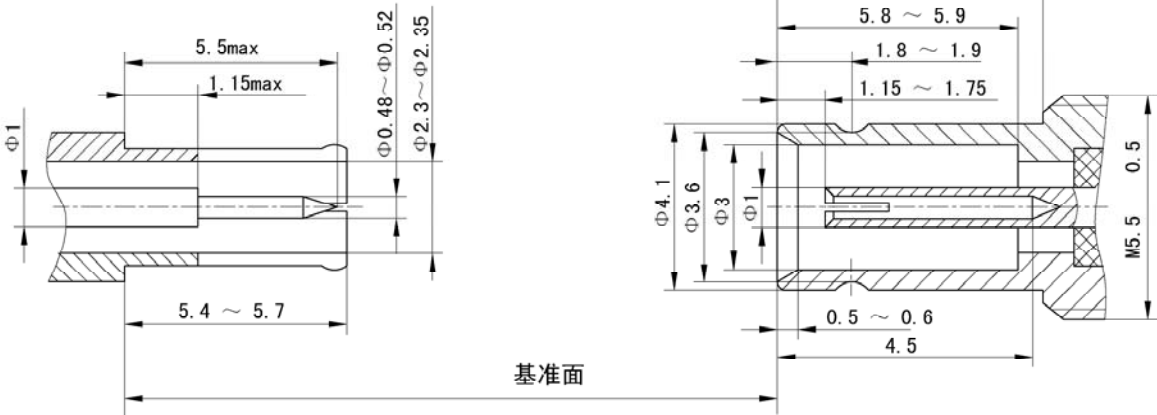


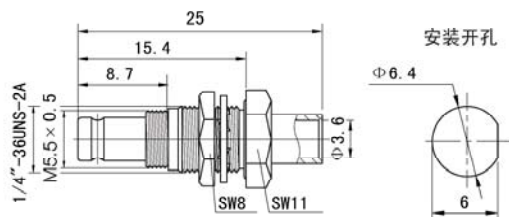


型 号	产品代码	配接电缆	备 注
SAA-KYB3A	0220-2602	B3	

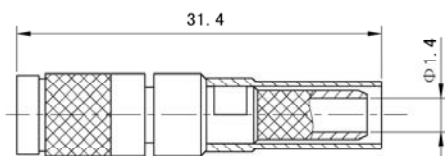


型 号	产品代码	配接电缆	备 注
SAA-J2.5	0211-6506	3	

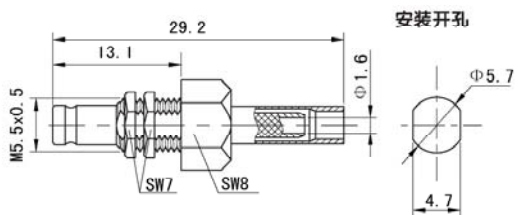




型 号	产品代码	配接电缆	备 注
SAA-KY3	0220-2501	3	

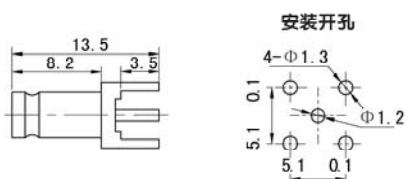



型 号	产品代码	备 注
SAA-KHD	0220-5801	

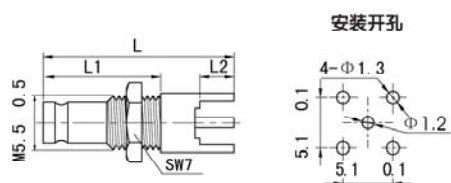

型 号	产品代码	L	L1	L2	备 注
SAA-KYHD	0220-7801	19.5	12	3.5	
SAA-KYHD1	0220-7802	18	11	5	



型 号	产品代码	备 注
SAA-KWHD	0240-5802	



型 号	产品代码	L	L1	L2	L3	L4	L5
SAA-KYWH1A	0240-7802	20.5	13	10.5	17.2	3.5	3.5
SAA-KYWH4	0240-7805	33.4	11	22	30.4	14.7	4.0

SAA