



转鼓式机械步进衰减器


型号 MSATT-R-DC-4-XX-XX-2W DC-4GHz 2Watts

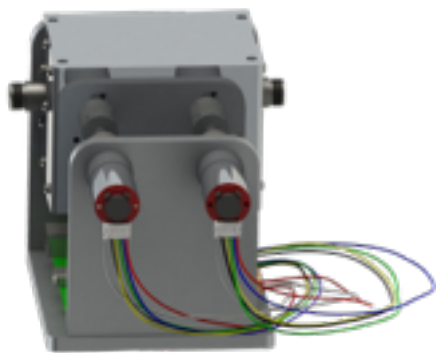

I. 电控结构图

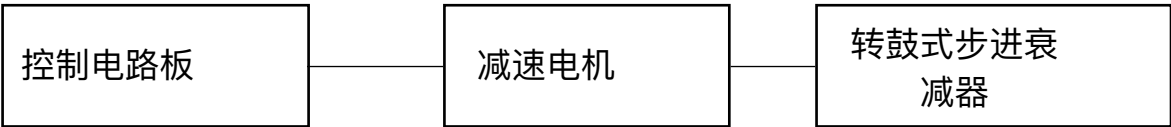

II. 外形尺寸图

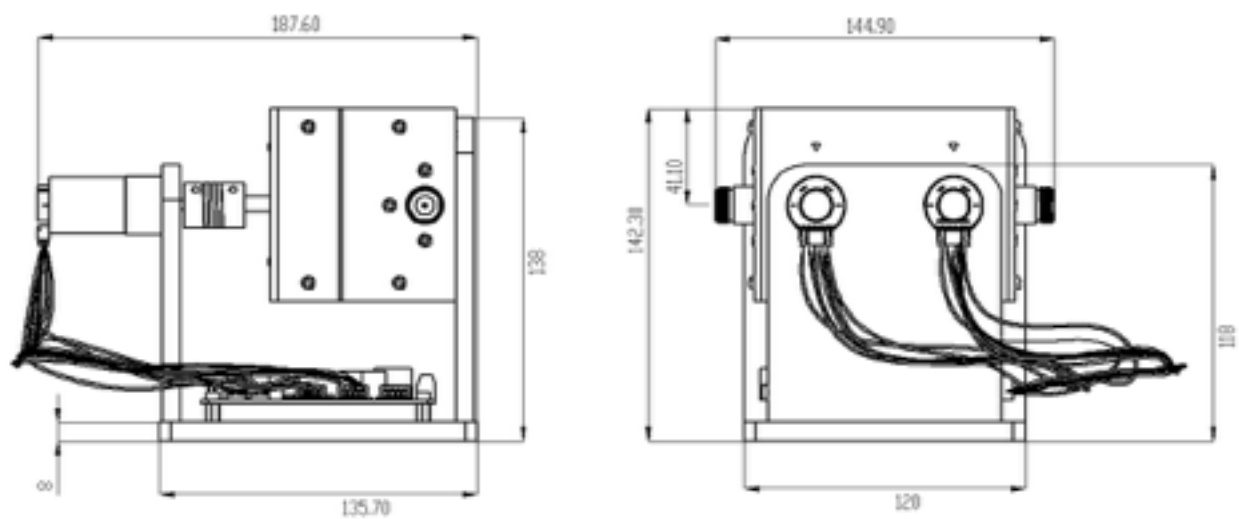

备注：所有外形尺寸单位mm，尺寸公差±5%。

III. 特征参数表

产品型号	频率范围 (GHz)	衰减范围 (dB)	步进值 (dB)	最大驻波 比	插入损耗 (dB)	衰减精度 (±dB)	输入功率 (W)
MSATT-R-DC-4-9-1-2W	DC-4	0-9	1	1.25	0.3	0.3	2 (平均值) 200 (峰值)
MSATT-R-DC-4-60-10-2W		0-60	10	1.25	0.3/0.4	10:0.3 20:0.3 30:0.4 40:0.5 50:0.7 60:0.8	
MSATT-R-DC-4-69-1-2W		0-69	1	1.35	0.5/0.6	1-9:0.3 10-19:0.7 20-29:0.9 30-39:1.0 40-49:1.1 50-59:1.2 60-69:1.3	
MSATT-R-DC-4-90-10-2W		0-90	10	1.25	0.4/0.5	10:0.3 20:0.3 30:0.4 40:0.5 50:0.7 60:0.8 70:0.9 80:1.0 90:1.2	
MSATT-R-DC-4-99-1-2W		0-99	1	1.35	0.5/0.6	1-9:0.3 10-19:0.7 20-29:0.9 30-39:1.0 40-49:1.1 50-59:1.2 60-69:1.3 70-79:1.4 80-89:1.5 90-99:1.6	

IV.描述

辰测MSATT-R-DC-4-XX-XX-2W系列是一款通用型、单通道转鼓式衰减器，适用于DC-4GHz的绝大多数信号电平控制设备。该衰减器提供最大99dB衰减范围，10dB步进值。独特的设计使得衰减器即使在最高衰减设置也能保持每dB的线性衰减。

该衰减器封装在小巧坚固的壳体内，配置SMA或N型母头接头，双方向的输入输出射频端口，标准的以太网端口（RJ45），及迷你B型电源和控制端口。

该衰减器通过USB或以太网控制，支持HTTP和Telnet网络协议。支持各种软件语言及用于Windows®和Linux®环境（32和64位系统）的编程指令的应用程序界面。