


Uncontrolled Drawing

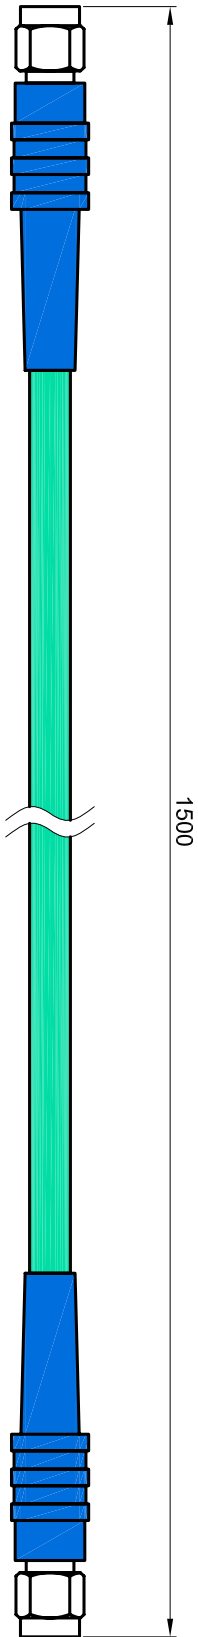

Type SMA male

Type SMA male

Specification:

- 1. Model: MC06-01-01-1500
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 1.20dB@DC-1GHz, 1.90dB@1-3GHz, 2.80dB@3-6GHz, 3.15dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 1.5m
- 7. Connector: SMA male to SMA male
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 号	修 改	制 图 / 校 核、 审 核、 材 料 核 对 人		图 号	505.0306
设 计	DESIGNED_ZYY,SHJ	校 对	CHECKED_ZH	审 核 - 日 期	APPROVED_
BXT Technologies			文 件 名	FILENAME	日 期
RF Technologies			MC06-01-01-1500		
www.bxt-technologies.cn			版 本		
			EDITION		
			图 纸		
			SHEET		