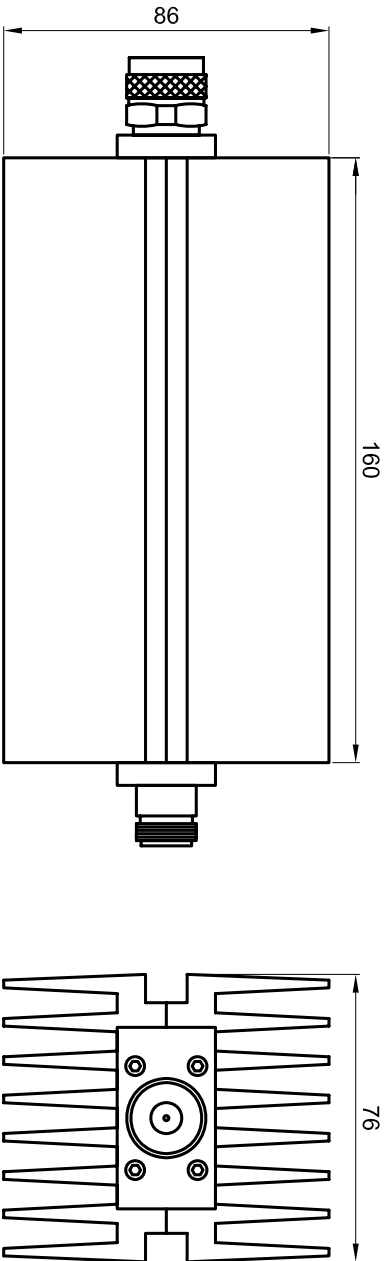


Specification:

1. Nominal Impedance: 50Ω
2. Frequency Range: DC-8GHz
3. Attenuation & Error:
Nominal Attenuation Error (dB)
(dB)
DC-4GHz 4-6GHz 6-8GHz
40 ±1.5 ±1.5 ±1.8
4. VSWR: 1.25@DC-4GHz, 1.35@4-6GHz, 1.40@6-8GHz
5. Power Rating: 100W (CW)
6. Connector: Nmn-Nf, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 图 样	数 量	材 质 / 材 料	材 料 特 性 说 明	图 号	525.0905
制 图	DESIGNED_ ZYY	校 对	CHECKED_ ZH	审 核 - 日 期	APPROVED_
BXT Technologies			40dB/100W/8GHz/Nm-Nf	文 件 名	FILENAME
Tel:0591-83789500			40A-1008-34B	日 期	10/5/7
www.bxt-technologies.cn			版 本	EDITION	1:2
			版 本	EDITION	SHEET