


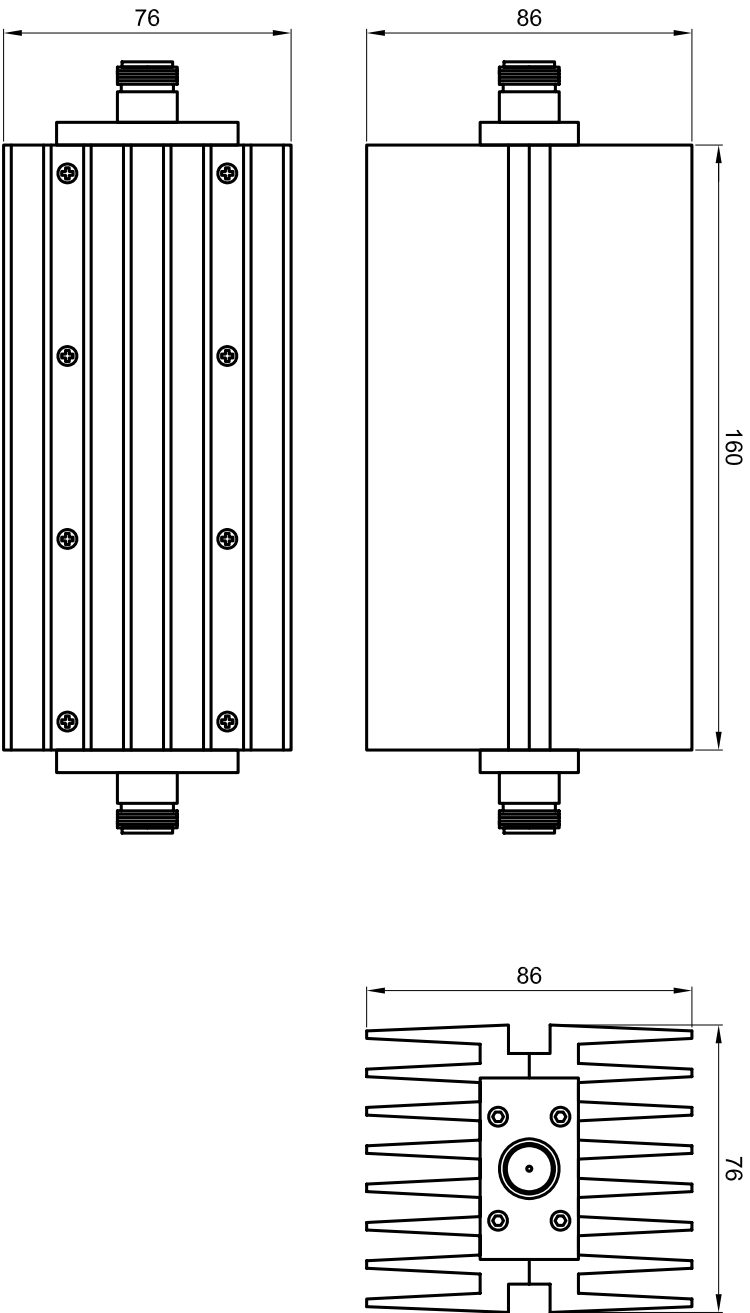

Specification:

1. Nominal Impedance: 50Ω
2. Frequency Range: DC-4GHz
3. Nominal Attenuation & Error: 30±1.2dB@DC-2.5GHz, 30±1.2dB@2.5-4GHz
4. VSWR: 1.25@DC-2.5GHz, 1.30@2.5-4GHz
5. Power Rating: 100W (CW)
6. Connector: Nf-Nf, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 号	修 改	制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 检 查			图 号	525.0911
设 计	DESIGNED_ ZYY	校 对	CHECKED_ ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	FILENAME
				APPROVED_		
BXT Technologies Tel:0591-83789500 www.bxt-technologies.cn					30dB/100W/4GHz/Nf-Nf	
					30A-1004-44B	第 1 版 EDITION
						第 1 版 SHEET