
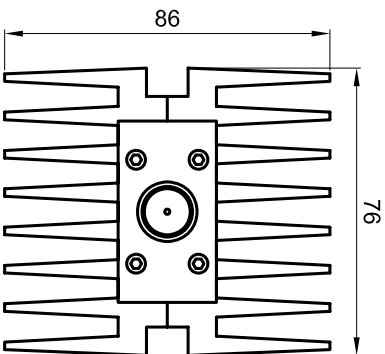


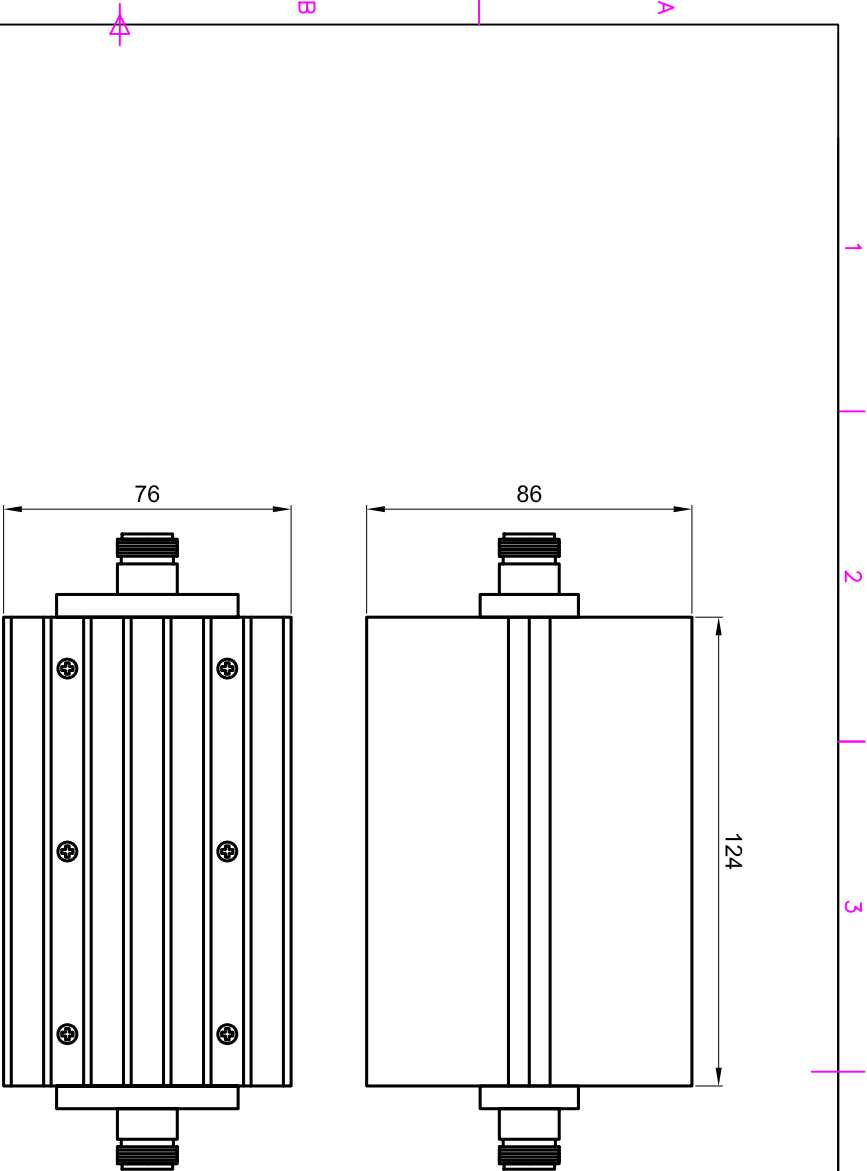

Specification:

- 1. Nominal Impedance: 50Ω
- 2. Frequency Range: DC-4GHz
- 3. Nominal Attenuation & Error: 10±0.6dB@DC-2.5GHz, 10±0.8dB@2.5-4GHz
- 4. VSWR: 1.25@DC-2.5GHz, 1.30@2.5-4GHz
- 5. Power Rating: 50W (CW)
- 6. Connector: NF-NF, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 图 样	修 改	制 图 / 校 核、 审 核、 材 料 检 查 表		图 号	525.0802
设 计 DESIGNED_ZYY	校 对 CHECKED_ZH	审 核 - 日 期 APPROVED_	文 件 名 FILENAME	日 期 10/7/9	比 例 1:2
BXT Technologies Tel:0591-83789500 www.bxt-technologies.cn			10dB/50W/DC-4GHz/NF-NF		
10A-504-44B				版 本 EDITION	图 纸 SHEET