


Uncontrolled Drawing

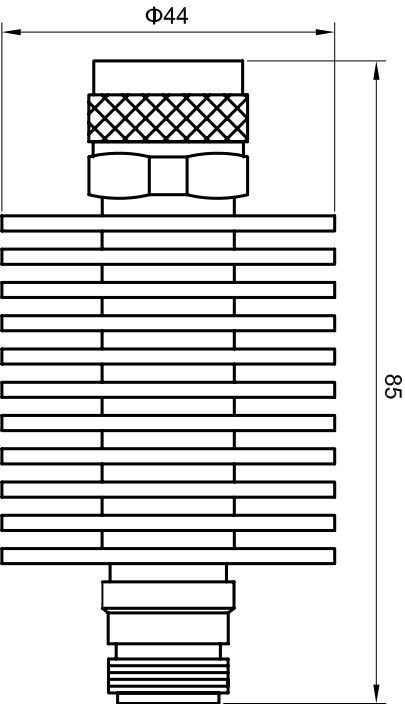

Specification:

1. Nominal Impedance: 50Ω

2. Freq. Range: DC-12.4GHz

3. Attenuation & Error:

Nominal Attenuation (dB)		Error (dB)		
	DC-4GHz	4-6GHz	6-8GHz	8-12.4GHz
10	±0.5	±0.7	±0.7	±0.8

4. VSWR: 1.25@DC-4GHz; 1.30@4-6GHz; 1.35@6-8GHz; 1.40@8-12.4GHz

5. Power Rating: 20W (CW)

6. Connector: Nm-Nf, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts.

参 考 信 息		制 图 / 检 查 / 批 准 / 材 料 说 明		图 号		525.0501
制 图	DESIGNED_CP	检 查	CHECKED_ZH	审 批 - 日 期	文 件 名	FILENAME
BXT Technologies		BXT Technologies		20W/12.4GHz/Nm-Nf Attenuator		10A-2012-34
Tel:0591-83789500		www.bxt-technologies.cn		版 本		EDITION
				版 次		SHEET