


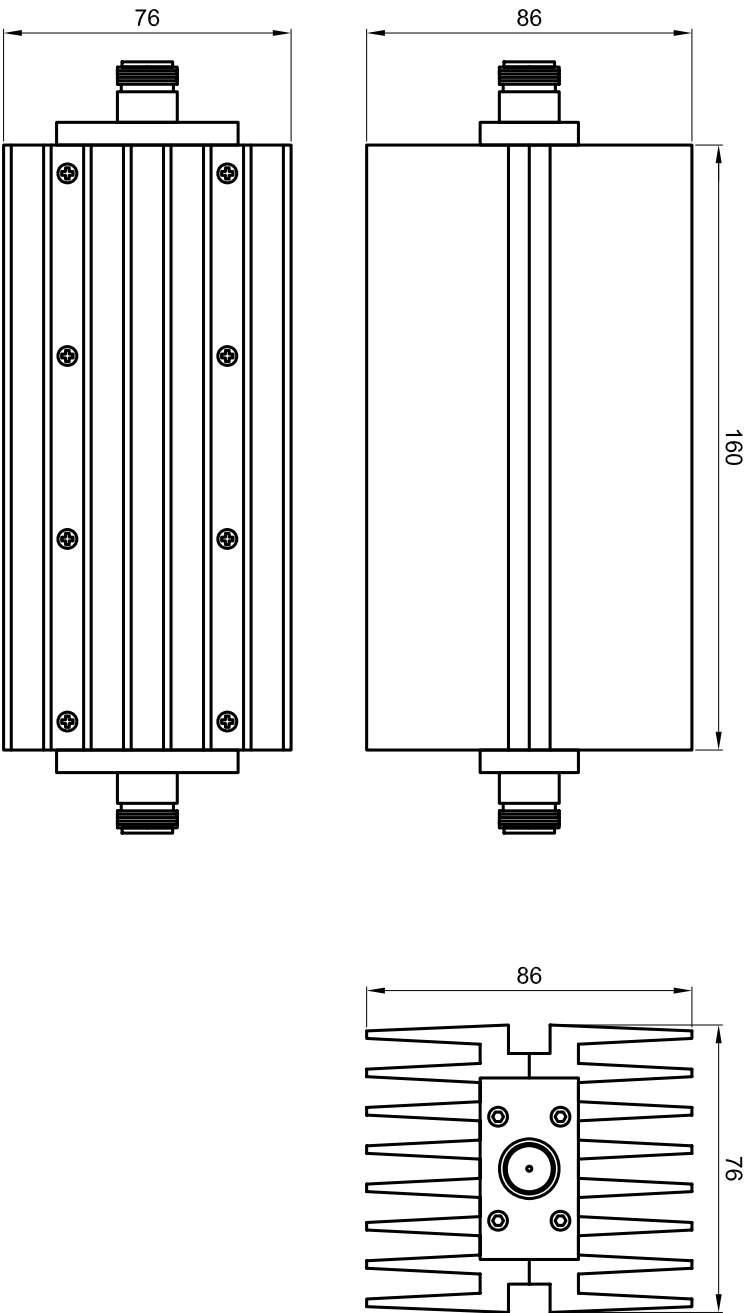

Specification:

- 1. Nominal Impedance: 50Ω
- 2. Frequency Range: DC-4GHz
- 3. Nominal Attenuation & Error: 20±1.0dB@DC-2.5GHz, 20±1.0dB@2.5-4GHz
- 4. VSWR: 1.25@DC-2.5GHz, 1.30@2.5-4GHz
- 5. Power Rating: 100W (CW)
- 6. Connector: Nf-Nf, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 信 息		制 图 / 检 查 / 批 准 / 材 料 表 达 符 号		图 号		525.0910
设计	DESIGNED_ ZYY	校对	CHECKED_ ZH	审核 - 日期	批准	比例
BXT Technologies				20dB/100W/4GHz/Nf-Nf		
RF Technologies				20A-1004-44B		
Tel:0591-83789500				第 1 版		
www.bxt-technologies.cn				EDITION		
				SHEET		