REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

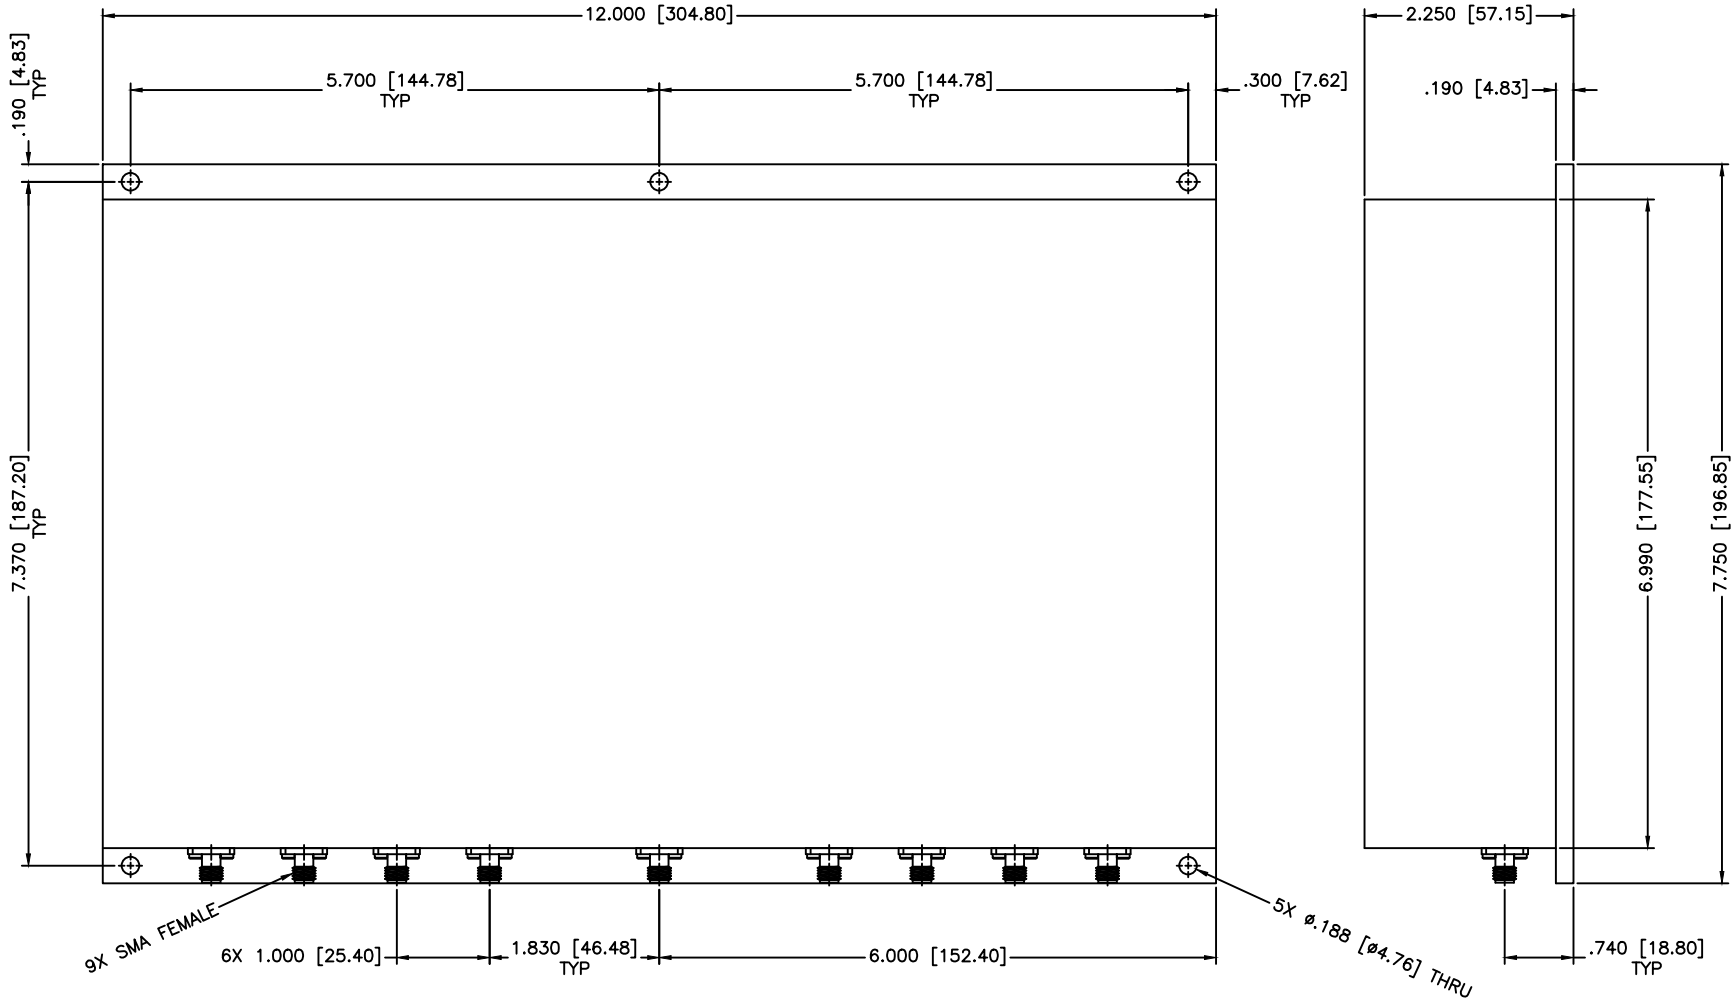

SPECIFICATIONS

Frequency Range: 20–500 MHz
VSWR: 1.40:1 Max.
Insertion loss: 0.75dB Max.
Isolation: 20dB Min.
Phase Balance: ±5 Deg. Max.
Amplitude Balance: ±0.3dB Max.
Power: 400 W CW

MATERIAL:

DRAWING: Paiboon Luekhamhan DATE: 02-02-2007

APPROVED: T. Nguyen DATE: 02-02-2007

/MCLI/

MICROWAVE COMMUNICATIONS LABORATORIES INC.
7205 30TH AVE. N. SAINT PETERSBURG, FL 33710
TEL: (727) 341-8254 FAX: (727) 381-8116
http://WWW.MCLI.COM

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCES:
IN (INCHES) OR (mm) (MILLIMETERS)
FRACTIONS: ± 1/64
DECIMALS: ±.01 ±.005
ANGLE: ±1/2°

CONFIDENTIAL NOTICE
THE INFORMATION IN THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE USED OR DISCLOSED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM MICROWAVE COMMUNICATIONS LABORATORIES INC. 2003

DRAWING TITLE: 8-WAY POWER DIVIDER

PART NO. PLH8-1

SCALE: N/A
SHEET: N/A

CAGE CODE: 0D2L5
SIZE: N/A
REV: N/A
DWG NO. 82767

DO NOT SCALE THE DRAWING