

CC11(CCWX)系列射频同轴连接器




CC11(CCWX)


CC11系列产品具有推入锁紧机构的中等功率连接器，它具有抗振性强、连接可靠、机械和电器性能优良等特点，主要应用于军工武器系统。CCWX是CC11的改进型产品，可以与CC11互换，具有界面自适应能力，且连接相位稳定性非常好，电性能亦有所提高。

主要性能指标	材料
特性阻抗：50 Ω	中心接触件
频率范围：0～6GHz	插针—黄铜，镀金
接触电阻：	插孔—锡磷青铜或铍青铜，镀金
内导体：≤1.5m Ω	壳体和其它金属零件：
外导体：≤0.2m Ω	黄铜，镀镍，
绝缘电阻：≥5000V	不锈钢，钝化
介质耐压：1500V	绝缘体：聚四氟乙烯
电压驻波比：	
直式≤1.3	
弯式≤1.4	
连接器耐久性：500次	

执行标准：执行企业标准：J.Q/FD20002-09


界面尺寸

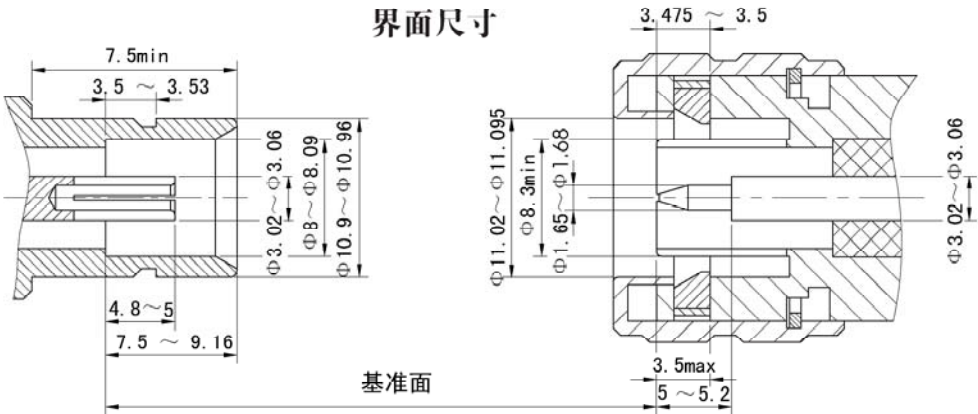




型 号	产品代码	配接电缆	备 注
CC11-J5YAG	1714-6501	5A	


CC11(CCWX)

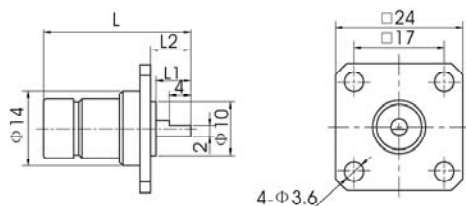


型 号	产品代码	L	L1	L2	备 注
CC11-KFD-1	1721-0001	27.4	6.5	7.5	
CC11-KFD-2	1721-0002	28.5	7.5	8.5	

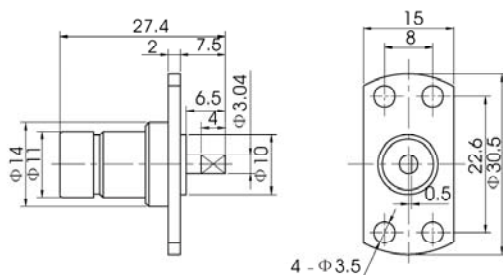

型 号	产品代码	备 注
CC11-KFD-3	1721-0003	

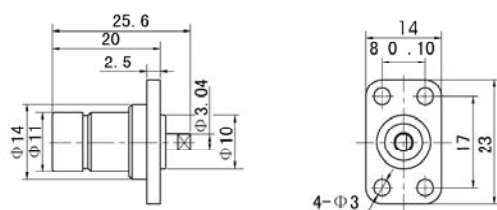

型 号	产品代码	备 注
CC11-KFD12	1721-0004	

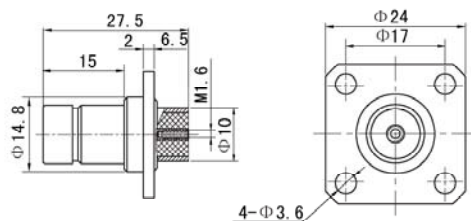

型 号	产品代码	备 注
CC11-KFD3	1721-0005	