


STWX8系列射频同轴连接器





STWX8系列产品是我公司专门为军用雷达配套研发的一种小型推入自锁式射频同轴连接器，它插拔迅速，接触可靠，抗震性好。

主要性能指标	材料
特性阻抗：50Ω	中心接触件：
工作范围：0~4GHz	插针——黄铜，镀金
接触电阻：	插孔——铍青铜，镀金
内导体≤2.0mΩ	壳体和其它金属零件：
外导体≤1.0mΩ	黄铜，镀金或镀镍
绝缘电阻：≥5000MΩ	绝缘体：聚四氟乙烯
介质耐压：1500V	线夹：黄铜，镀镍
电压驻波比：≤1.30	
连接器耐久性：500次	


执行标准：IEC60681-38

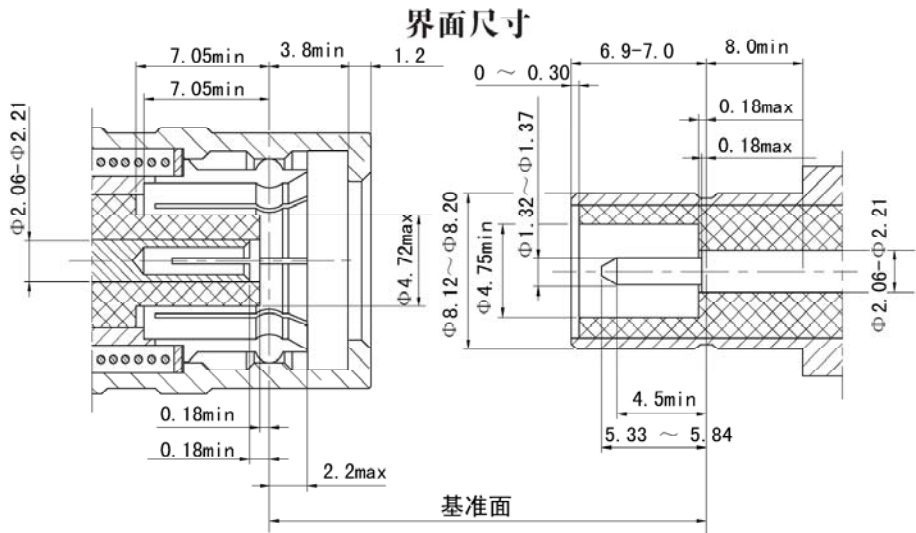

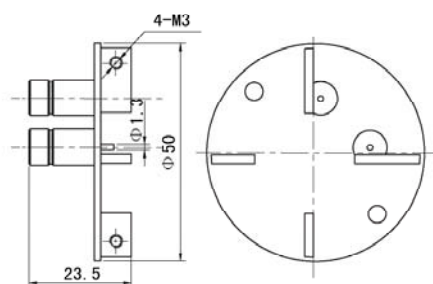



型 号	产品代码	备 注
STWX8-JJFD	2711-1901	外壳镀镍


STWX8

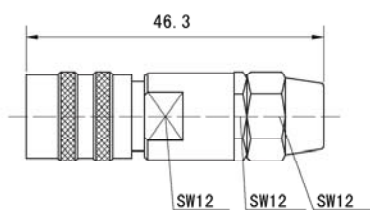


型 号	产品代码	配接电缆	备 注
STWX8-K501	2721-6701	501	外壳镀镍 前套不锈钢

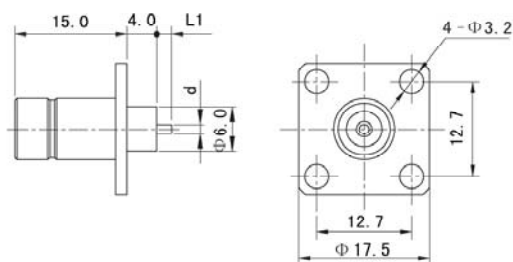

型 号	L1	d	备 注
STWX8-JFD	2.5	Φ1.0	



型 号	配接电缆	备 注
STWX8-K235	LL235	

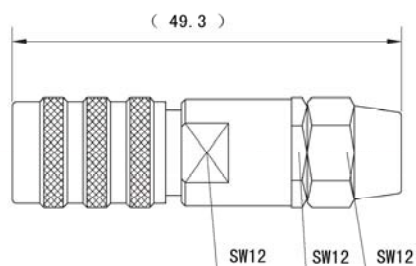

型 号	配接电缆	备 注
STWX8-K501G	FSJ1-50A (HELIAX ANDREW)	