


Uncontrolled Drawing

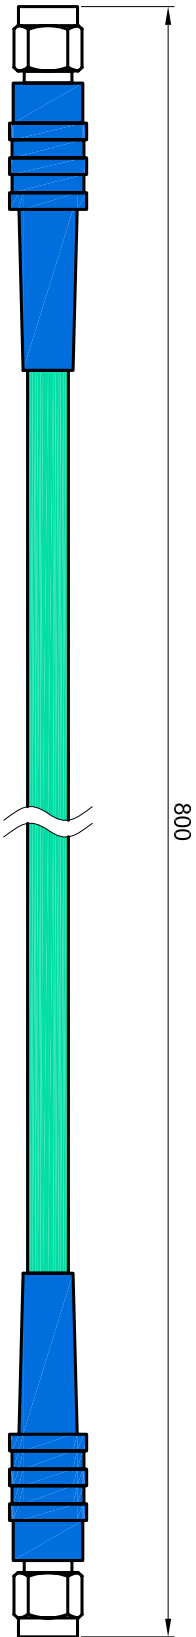

Type SMA male

Type SMA male

Specification:

- 1. Model: MC06-01-01-800
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 0.75dB@DC-1GHz, 1.10dB@1-3GHz, 1.50dB@3-6GHz, 1.85dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 0.8m
- 7. Connector: SMA male to SMA male
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 号		修 改		制 图 / 校 核、 查 核、 材 料 核 对 人		图 号	505.0303	
设 计		校 对		查 核 - 日 期		文 档 名	日 期	比 例
DESIGNED_ZYY,SHJ		CHECKED_ZH		APPROVED_		FILENAME	10/12/7	1:1
BXT Technologies						Test Cable Assembly		
RF Technologies								
BXT Technologies						MC06-01-01-800		
Tel:0591-83789500								
www.bxt-technologies.cn						MC06-01-01-800		
						版 本	EDITION	图 纸
								SHEET