


Uncontrolled Drawing

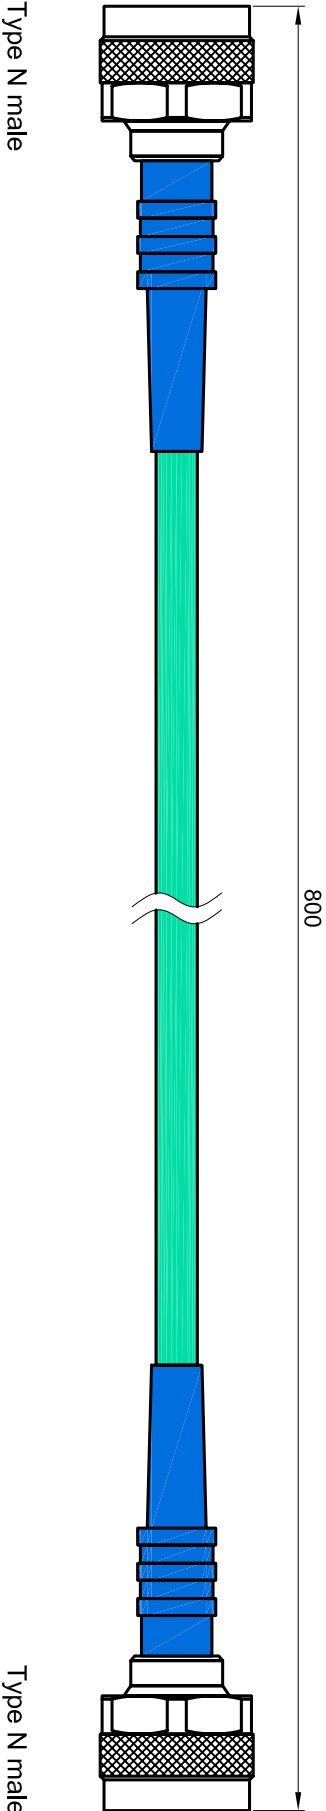

Specification:

- 1. Model: MC06-03-03-800
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 0.75dB@DC-1GHz, 1.10dB@1-3GHz, 1.50dB@3-6GHz, 1.85dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 0.8m
- 7. Connector: N male to N male
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 号	修 改	制 图 / 校 核、 审 核、 材 料 检 查 表		图 号	505.0317
材 料	DESIGNED _ZYY.SHU	校 对	CHECKED _ZH	文 档 名	FILENAME
		审 核 - 日 期	APPROVED _	日 期	10/12/7
BXT Technologies			Test Cable Assembly		
RF Technologies			MC06-03-03-800		
Tel:0591-83789500			版 本		
www.bxt-technologies.cn			EDITION		
			图 纸		
			SHEET		