



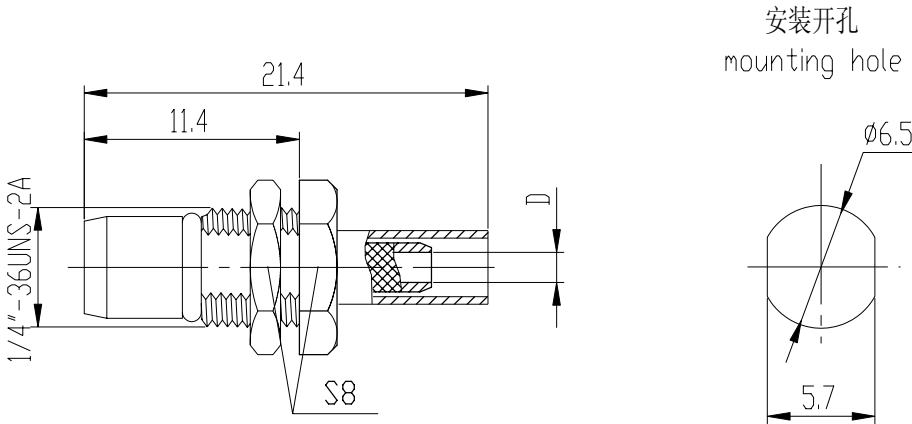

剥线尺寸
stripping dimension

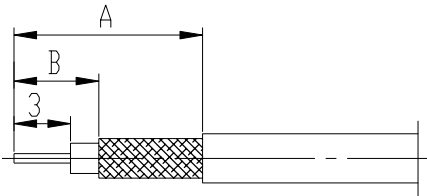

产品型号 type	D	A	B	电缆型号 cable type
BMA-JY3	Ø1.6	10.0	4.5	SFF-50-1.5-1、RG316/U
BMA-JY5	Ø3.1	11.7	4.0	SFF-50-3-1、RG141A/U

Electrical Characteristics:

- 1.Characteristic Impedance: 50Ω
- 2.Frequency range: DC~4Ghz
- 3.Contact resistance
Center conductor: $\leq 3.0\text{ m}\Omega$
Out conductor: $\leq 2.0\text{ m}\Omega$
- 4.Insulation resistance: $\geq 5000\text{ M}\Omega$
- 5.Insulator withstanding: 750V
- 6.VSWR: ≤ 1.35
- 7.Durability: 1000cycles

Application: IEC 61169-33

Material&Finishing

- 1.Center contact :
Male: brass, gold plated
- 2.Body: brass, gold plated
- 3.Insulators: PTFE

主要性能指标:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: DC~4Ghz
3. 接触电阻:
中心导体: $\leq 3.0\text{ m}\Omega$
外导体: $\leq 2.0\text{ m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 5000\text{ M}\Omega$
5. 介质耐压: 750V
6. 电压驻波比: ≤ 1.35
7. 插拔次数: 1000次

执行标准: IEC 61169-33

材料和镀层

1. 中心接触件:
插针: 黄铜, 镀金
2. 壳体: 黄铜, 镀金
3. 绝缘子: 聚四氟乙烯

		SCALE		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE mm, TOLERANCES ARE FRACTIONS DECIMALS ANGLES .X± .15 ±1° .XX± .05 .XXX±	
		2.5:1			
		NAME	DATE		BMA-JY3 RF COAXIAL CONNECTOR
DRAWN					
CHECKED					
APPROVED				西安富士达科技股份有限公司 XI'AN FORSTAR S&T CO.,LTD.	