

SMZ系列射频同轴连接器






SMZ系列产品是在SMB系列基础上发展起来的一种推入自锁式连接器。

主要性能指标	材料
特性阻抗：50 Ω	中心接触件：
工作频率：0~4GHz	插针——黄 铜，镀金
接触电阻：	插孔——铍青铜，镀金
内导体≤6.0m Ω	壳体和其它金属零件：
外导体≤2.0m Ω	黄铜，镀金或镀镍
绝缘电阻：≥5000M Ω	绝缘体：聚四氟乙烯
介质耐压：1000V	线 夹：黄铜，镀镍或镀金
电压驻波比：≤1.30	密封圈：硅橡胶
连接器耐久性：500次	

执行标准：GJB681A(MIL-C-39012)


界面尺寸

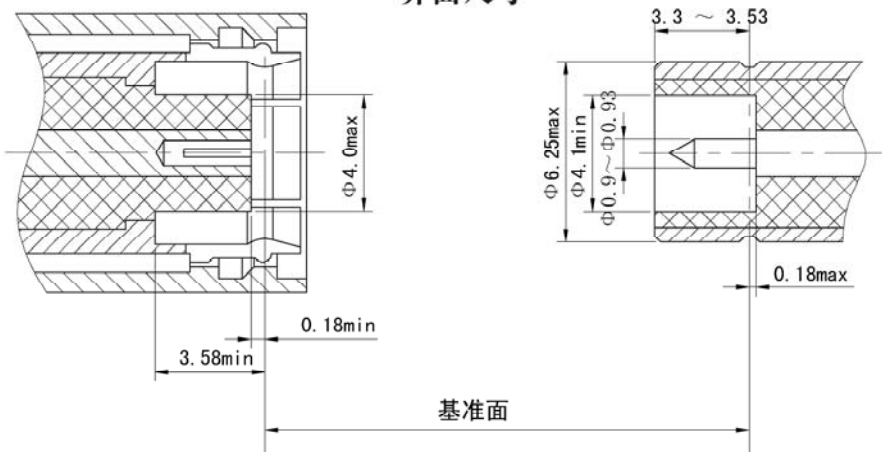

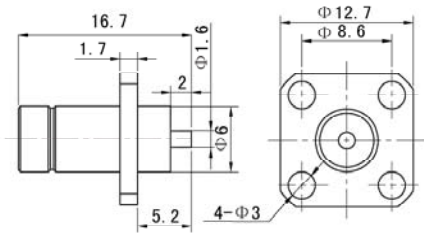


型 号	产品代码	备
SMZ-JFD	2110-0000	

注




型 号	产品代码	配接电缆	备
SMZ-J3	2110-6500	3	

注
SMZ




型 号	产品代码	备
SMZ-KB3	2120-6600	

注



型 号	产品代码	备
J. SMZ-K5	2120-6502	

注

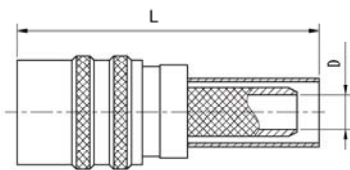

型 号	产品代码	L	D	备
SMZ-K4Y	2120-6501	30.2	Φ2.3	
SMZ-K5Y	2120-6500	28.5	Φ3.1	

注