

2.4系列精密同轴连接器





2.4系列精密同轴连接器可在频率高达50GHz时实现单模传输，通常用于测试系统、宇航领域及毫米波武器系统。

主要性能指标	材料
特性阻抗： 50Ω	中心接触件：
工作频率： 0~50GHz	插针——黄 铜，镀金
接触电阻：	插孔——铍青铜，镀金
内导体 ≤4.0mΩ	壳体和其它金属零件：
外导体 ≤2.5mΩ	黄铜，镀金
绝缘电阻： ≥1000MΩ	不锈钢，钝化或镀金
介质耐压： 500V	绝缘体： PEI
电压驻波比： ≤1.04+0.015f（GHz）	密封圈： 硅橡胶
连接器耐久性： 500次	

执行标准： IEC

界面尺寸

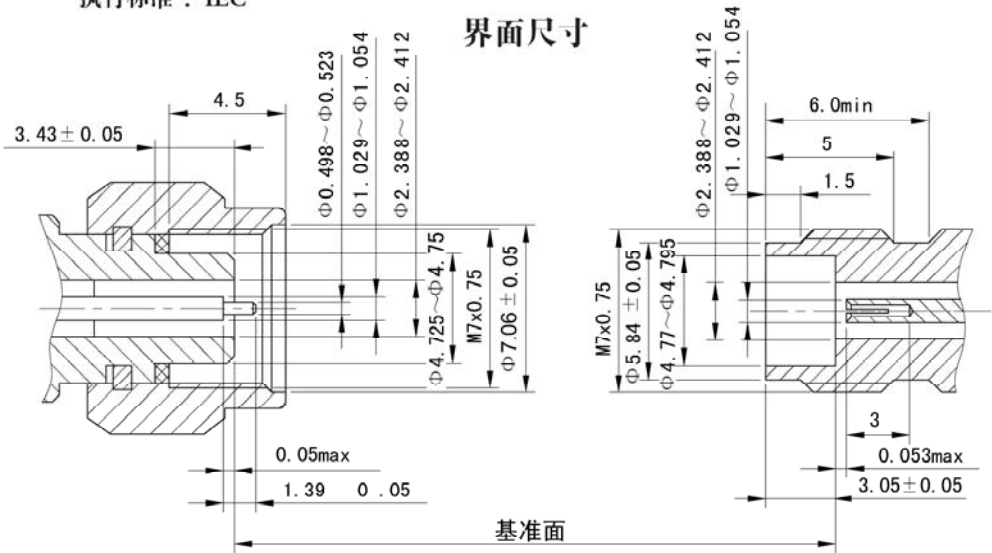


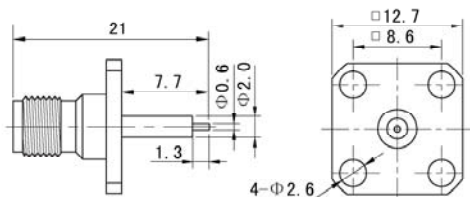

型 号

备 注


2.4-KFD

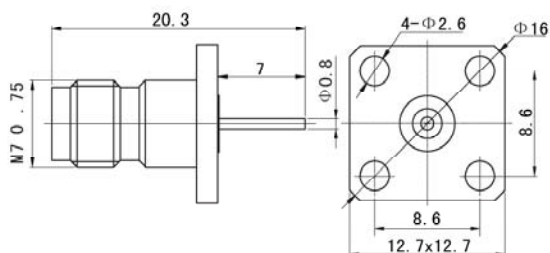

型 号

备 注


2.4-KFD3

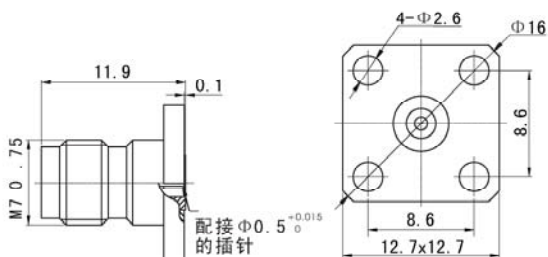

型 号

备 注


2.4-KFD14

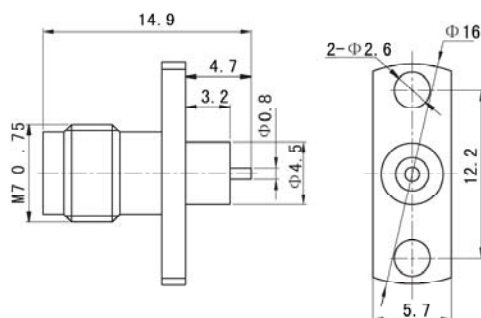

型 号

备 注


2.4-KFD5

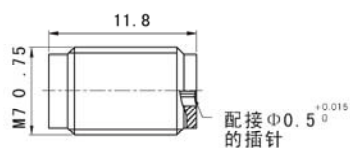

型 号



备 注

2.4-KYD

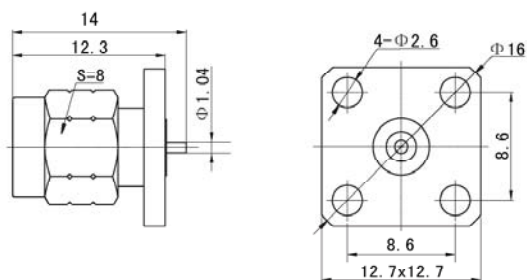


型 号	备 注
-----	-----

2.4-JFD1

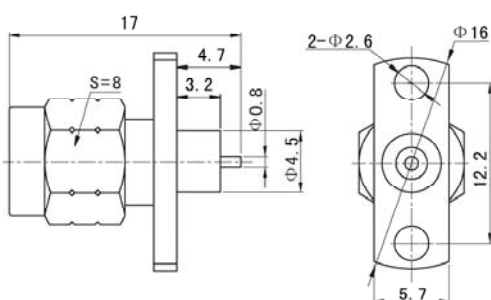


型 号	备 注
-----	-----

2.4-JFD2

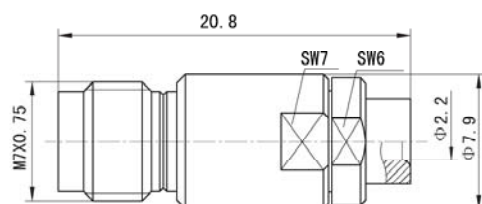


型 号	配接电缆	备 注
-----	------	-----

2.4-KB2A SFT-50-2-1
RG405/U

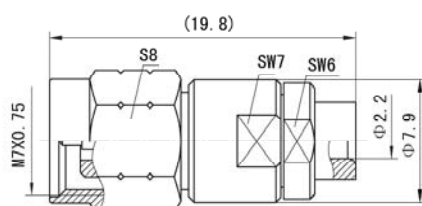


型 号	配接电缆	备 注
-----	------	-----

2.4-JB2A SFT-50-2-1
RG405/U



型 号	配接电缆	备 注
-----	------	-----


2.4-J717 717"



型 号	备 注
-----	-----


2.4-JK

2.4

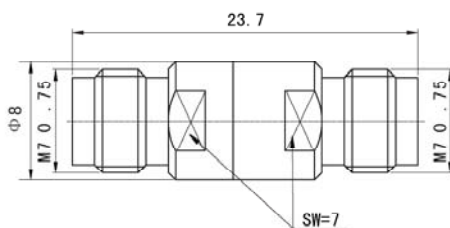



型 号	备 注
-----	-----

2.4-KK



型 号	备 注
-----	-----

2.4-JJ

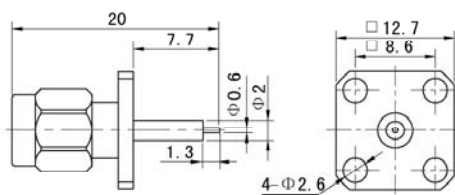

型 号	产品代码	备 注
-----	------	-----

2.4-JFD 1410-0000