


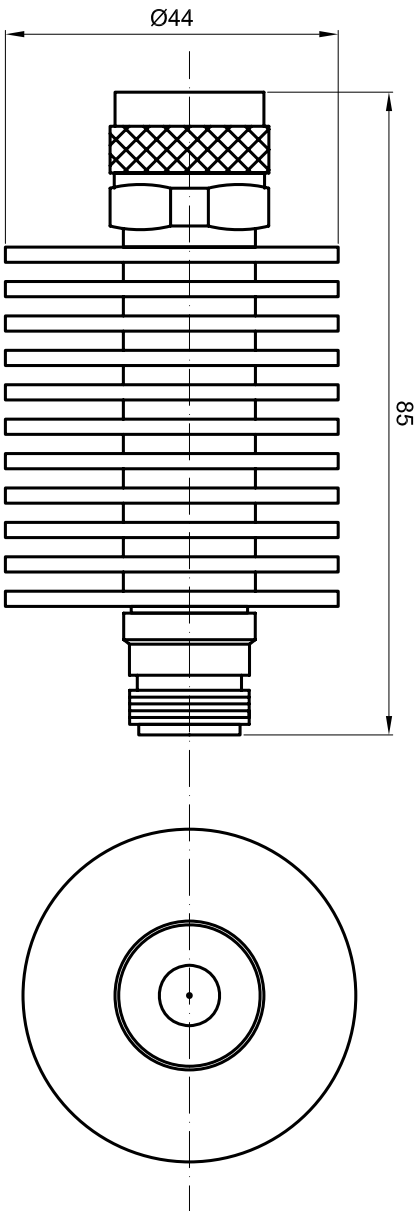

Specification:

1. Nominal Impedance: 50Ω
2. Frequency Range: DC-4GHz
3. Nominal Attenuation & Error: $10\pm0.5\text{dB}$
4. VSWR: $1.25@DC-4\text{GHz}$
5. Power Rating: 30W (CW)
6. Connector: Nm-Nf, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 编 号	修 改	制 图 / 校 核 / 审 批 / 材 料 检 验 表			图 号	525.0701
设 计	校 对	审 批	审 核 - 日 期	文 件 名	日 期	比 例
DESIGNED_ZYY	CHECKED_ZH	APPROVED_		FILENAME	11/1/13	1:1
BXT Technologies				30W/DC-4GHz/Nm-Nf Attenuator		
RF Technologies				10A-304-34		
Tel:0591-83789500				版 本	EDITION	图 纸
www.bxt-technologies.cn						SHEET