


Uncontrolled Drawing

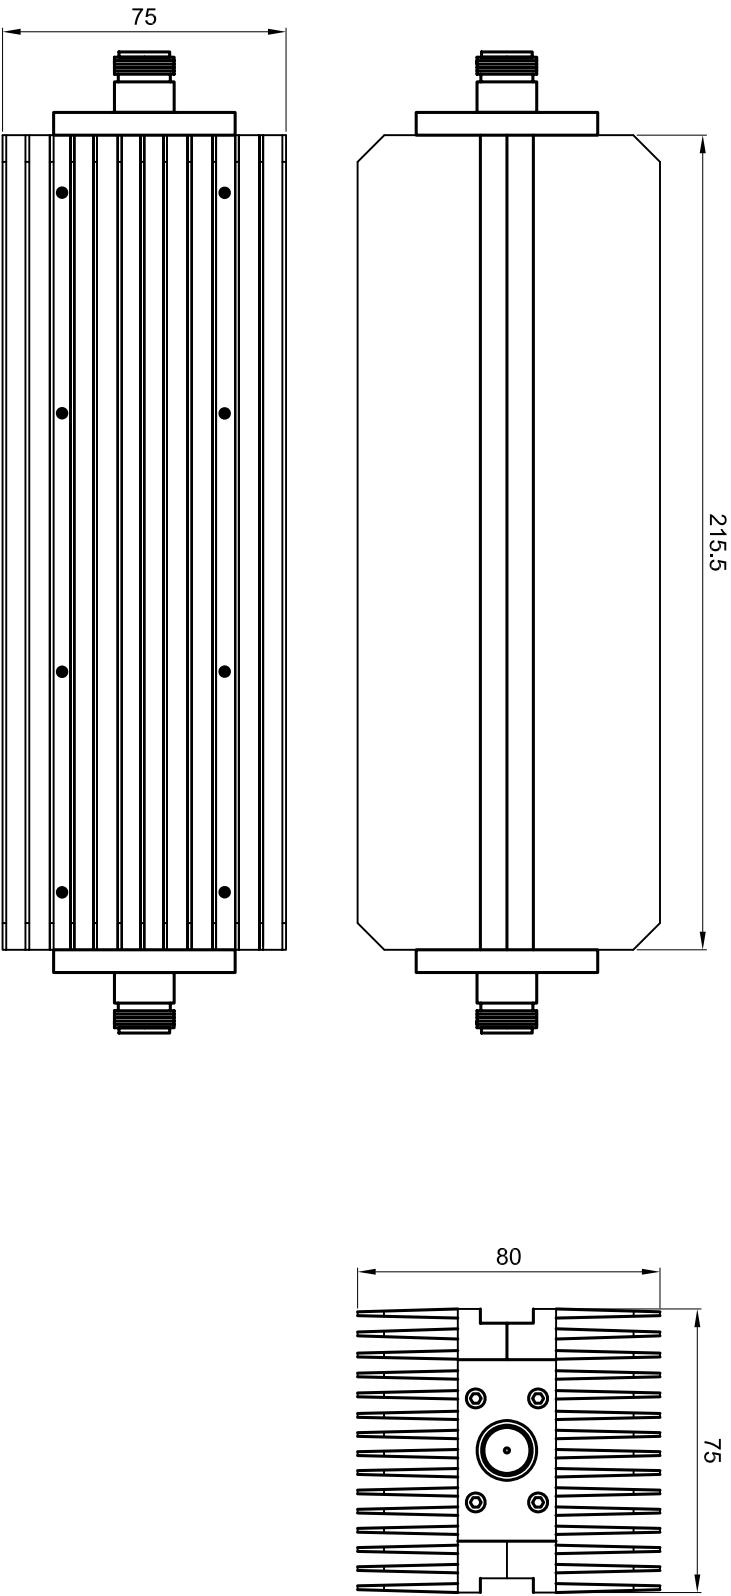

Specification:

- 1. Nominal Impedance: 50Ω
- 2. Frequency Range: DC-11GHz
- 3. Attenuation & Error:

Nominal Attenuation (dB)	DC-4GHz	4-6GHz	Error (dB)	6-8GHz	8-11GHz
10	±0.8	±0.8	±1.0	±1.0	+2.0/-1.0
- 4. VSWR: 1.25@DC-4GHz, 1.35@4-6GHz, 1.40@6-8GHz, 1.45@8-11GHz
- 5. Power Rating: 100W (CW)
- 6. Connector: N-F, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 图 样	校 核	制 图 / 校 核、 查 图、 材 料 核 对 表			图 号	525.0918
设 计 DESIGNED_SHJ	查 对 CHECKED_ZH	审 核 - 日 期 APPROVED_	文 档 名 FILENAME	日 期 11/4/6	比 例 1:2	
BXT Technologies Tel:0591-83789500 www.bxt-technologies.cn			Fixed Attenuator			
10A-10011-44					版 次 EDITION	图 框 SHEET