


Uncontrolled Drawing

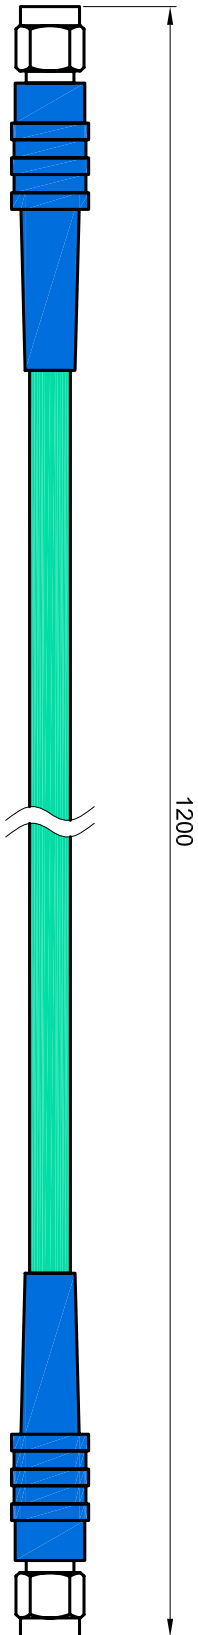

Type SMA male

Type SMA male

Specification:

- 1. Model: MC06-01-01-1200
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 1.00dB@DC-1GHz, 1.60dB@1-3GHz, 2.30dB@3-6GHz, 2.60dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 1.2m
- 7. Connector: SMA male to SMA male
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 号	修 改	制 图 / 校 核、 查 核、 材 料 核 对 表			图 号	505.0305
设 计	校 对	查 核	审 核 - 日 期	文 件 名	日 期	版 次
DESIGNED_ZYY.SHU	CHECKED_ZH	APPROVED_		FILENAME	10/12/7	1:1
BXT Technologies				Test Cable Assembly		
RF Technologies				MC06-01-01-1200		
Tel:0591-83789500				第 1 版		
www.bxt-technologies.cn				EDITION		
				SHEET		