


剥线尺寸
stripping dimension

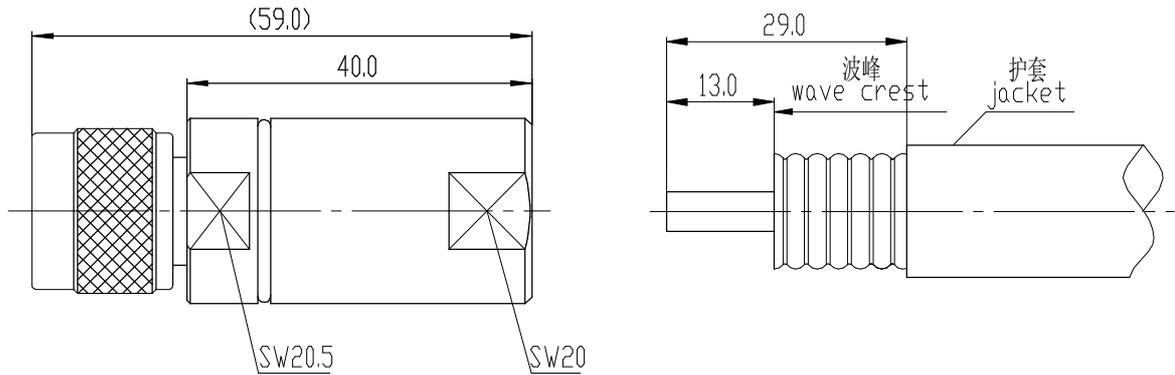

产品型号 type	电缆型号 cable type	备注 remark
N-J534B	横1/2"波纹(环形发泡介质)电缆 LDF4-50A (HELIAX ANDREW)	内导体免焊 free solder for center contact

Electrical Characteristics:

- Characteristic Impedance: 50Ω
- Frequency range: DC-6Ghz
- Contact resistance
Center conductor: $\leq 1.0 \text{ m}\Omega$
Out conductor: $\leq 0.2 \text{ m}\Omega$
- Insulation resistance: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$
- Insulator withstanding: 1500V
- VSWR: ≤ 1.45
- Durability: 500cycles
Application: MIL-C-39012/1E

Material&Finishing

- Center contact :
Male: phosphor bronze, gold plated
- Bodies: brass, nickel plated
- Insulators: PTFE

主要性能指标:

- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: DC-6Ghz
- 接触电阻:
中心导体: $\leq 1.0 \text{ m}\Omega$
外导体: $\leq 0.2 \text{ m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$
- 介质耐压: 1500V
- 电压驻波比: ≤ 1.45
- 插拔次数: 500次

执行标准: MIL-C-39012/1E

材料和镀层

- 中心接触件:
插针: 锡磷青铜, 镀金
- 壳体: 黄铜, 镀镍
- 绝缘子: 聚四氟乙烯

 	SCALE	N-J534B RF COAXIAL CONNECTOR	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE mm, TOLERANCES ARE FRACTIONS DECIMALS ANGLES .X± .15 ±1° .XX± .05 .XXX±
	NAME		
DRAW			
CHECKED			
APPROVED			

西安富士达科技股份有限公司
XI'AN FORSTAR S&T CO.,LTD.