


脉冲功率晶体管

1. 46—1. 66Hz, 220W

WS1416-220

特性

- NPN 型硅微波脉冲功率管
- 共基极结构
- 宽带 C 类工作状态
- 扩散发射极镇流电阻
- 纯金金属化系统
- 输入输出阻抗抗内匹配电路设计
- 气密性金属封装

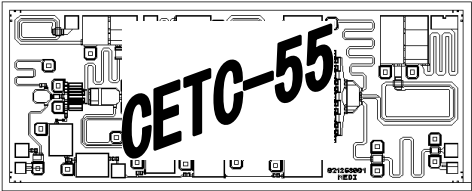

最大额定值（环境温度 25°C）


参 数	符号	数 值	单位
集电极基极击穿电压	BV_{CBO}	70	V
发射极基极击穿电压	BV_{EBO}	3	V
集电极电流	I_{CP}	21	A
结温	T_J	200	°C
储存温度	T_{STG}	-65 to +200	°C

电性能（环境温度 25°C）


参数名称	符号	单位	参数值			测 试 条 件
			Min	Typ	Max	
集电极基极击穿电压	BV_{CBO}	V		70		$I_E=0 \quad I_C \leq 10mA$
集电极基极截止电流	I_{CBO}	mA			6	$I_E=0 \quad V_{CB}=40V$
热阻	$R_{TH(JC)}$	°C/W		2.9		$V_{CE}=10V, I_C=3A, t_w=1ms$
工作频率	f	MHz	1460~1660			若不另加说明带内 3 点测试
工作电压	U	V	40			
输出功率	P_O	W	220			
输入功率	P_{IN}	W		44		
功率增益	GP	dB	7			
效率	η_c	%	40			
脉冲宽度	T	μs		200		
工作比	D	%		10		
顶将	Droop	dB			0.5	
抗失配驻波比	VSWT			3:1		
杂波抑制比		dBc	-65			

典型测试曲线

功率效率曲线

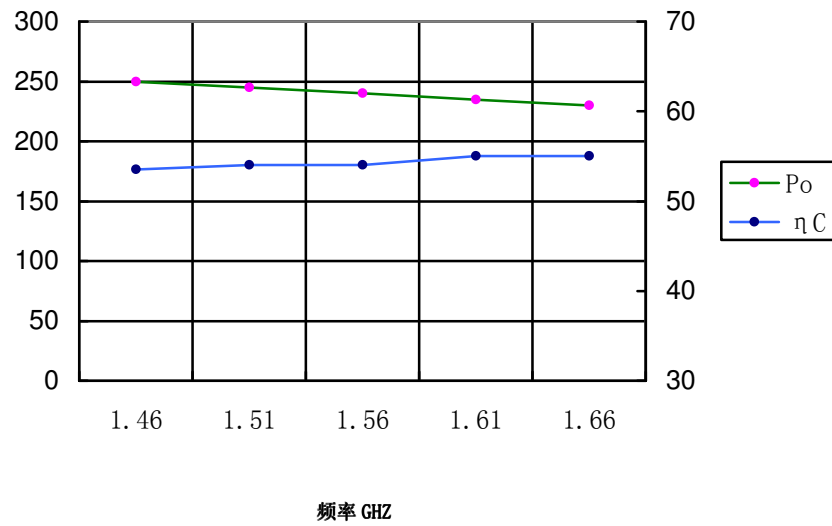

功率增益曲线

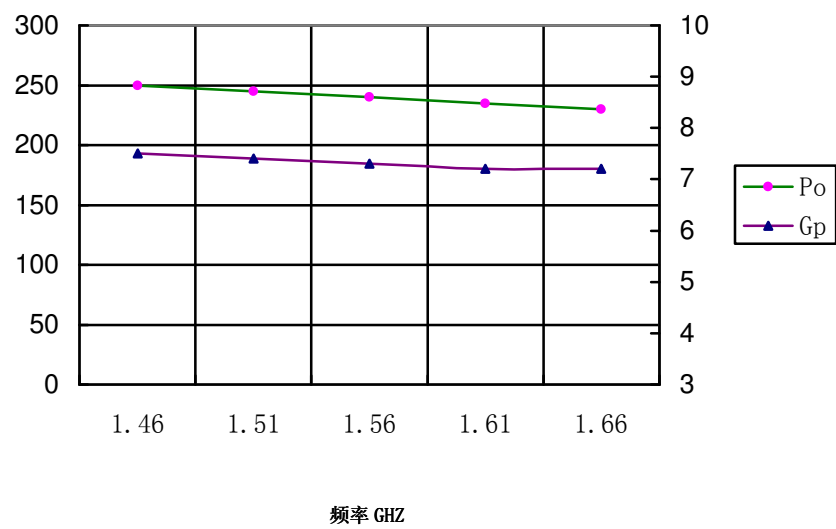


脉冲功率晶体管


1.46—1.66Hz, 220W

WS1416-220

输入输出电路版图:

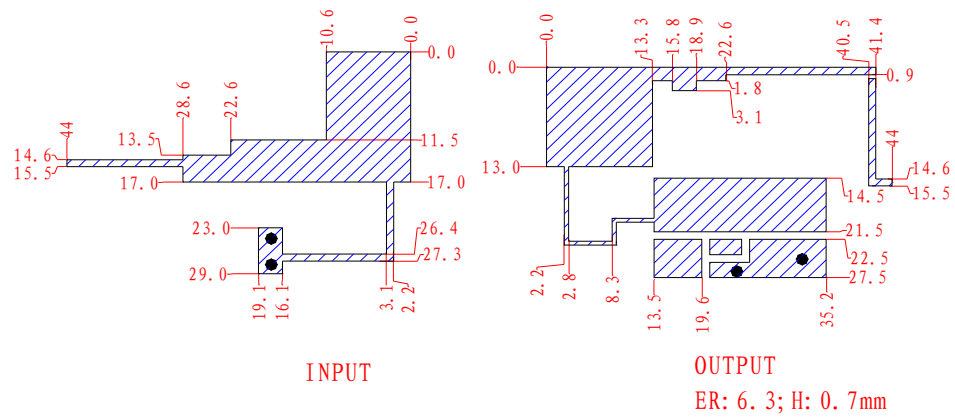

管壳尺寸图

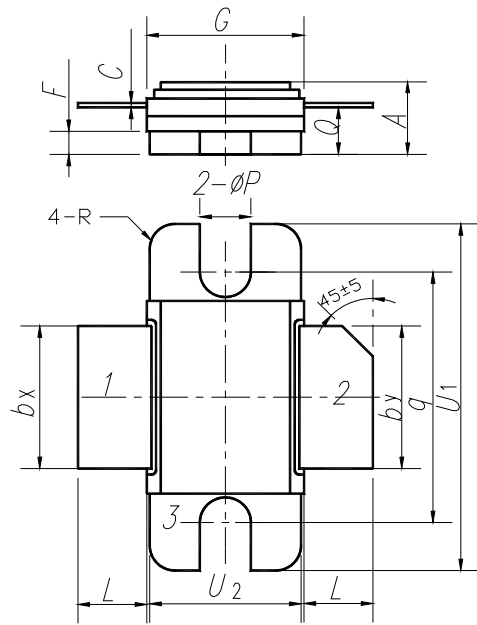

单位：毫米

尺寸 代号	数 值	
	最小	最大
A	-	4.65
b_x	9.25	9.55
b_y	9.25	9.55
c	0.05	0.13
F	1.44	1.60
L	5.00	-
G	10.03	10.29
ϕP	3.17	3.43
Q	2.85	3.35
q	16.38	16.64
R	1.39	1.65
U1	22.73	22.99
U2	9.65	9.91

1—发射极 2—集电极 3—基极