

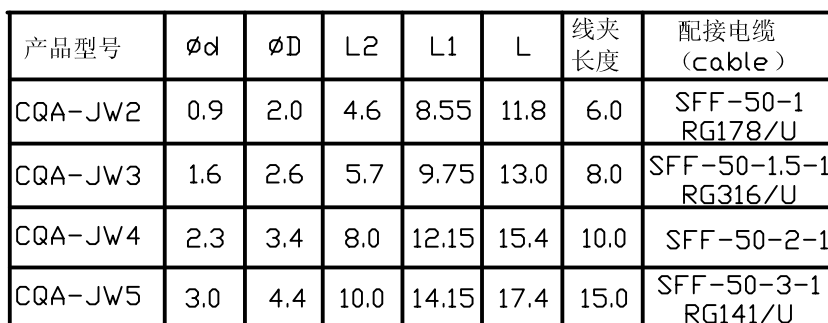




1. 特性阻抗: $50\ \Omega$
2. 频率范围: DC~18.0GHz
3. 接触电阻:
中心导体: $\leq 3.0\ \text{m}\Omega$
外导体: $\leq 2.0\ \text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
5. 介质耐压: 1000V
6. 插拔次数: 200次

1. 中心接触件:
黄铜, 镀金
2. 壳体: 黄铜, 镀镍
3. 绝缘子: 聚四氟乙烯
4. 接触头: 铍青铜, 镀镍

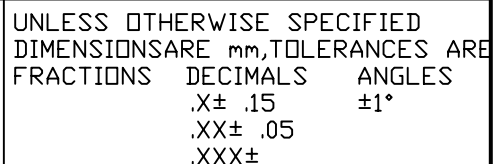

西安富士达科技股份有限公司
XI'AN FORSTAR S&T CO.,LTD.