


Uncontrolled Drawing

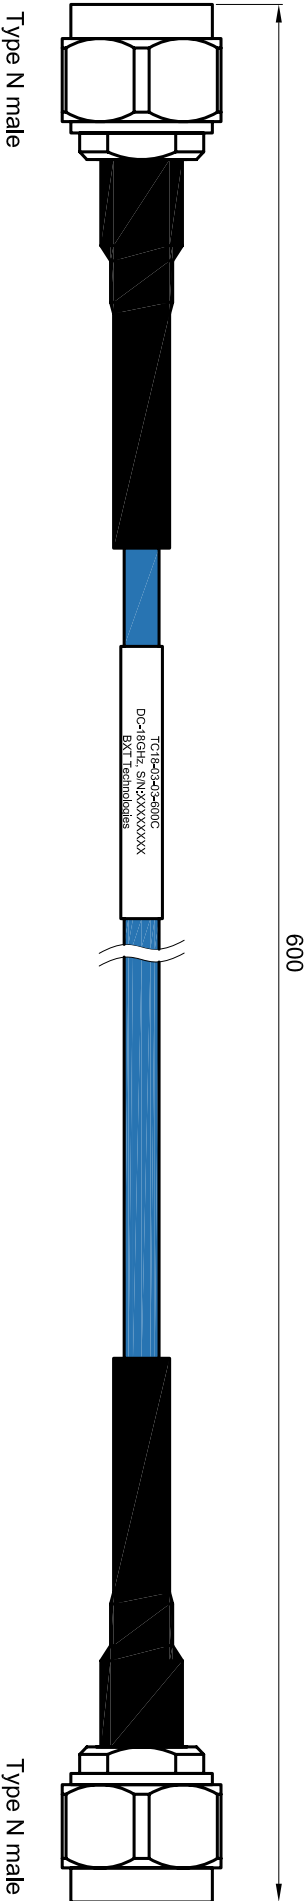

Specification:

- 1. Model: TC18-03-03-600C
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-18GHz, Ext. to 20GHz
- 4. VSWR: 1.10@DC-6GHz, 1.20@6-13GHz, 1.25@13-18GHz, 1.30@18-20GHz
- 5. Insertion Loss: 0.65dB@DC-3GHz, 0.90dB@3-6GHz, 1.35dB@6-13GHz, 1.70dB@13-18GHz, 2.20dB@18-20GHz
- 6. Power Capacity(sea level 25°C ambient temperature): ≤20W@18GHz
- 7. Min. One Time Bend Radius: 25.4mm
- 8. Phase stability vs Flexure: ±2°@18GHz; 360 degree bend, 38mm radius
- 9. Temperature Range: -50°C~+80°C
- 10. Connector: Nm-Nm, Stainless Steel
- 11. Length: 0.6m

参 考 号		修 改		新 版 / 修 改 后 的 材 料 特 性 表		图 号		505.2207	
设计		DESIGNED_ZYY		校 对		CHECKED_ZH		审 核 - 日 期	
APPROVED_		FILENAME		日 期		10/9/17		比 例	
1:1		Microwave Test Cable Assembly							
BXT Technologies		TC18-03-03-600C							
Tel:0591-83789500		版 本							
www.bxt-technologies.cn		EDITION							
RF Technologies		SHEET							