

# T-5\*-3

负载

低成本，测试和测量应用



DC-12.4GHz/5W

Nm



## 特点:

- ⊕ 低成本
- ⊕ 低驻波比
- ⊕ 为无线通信优化设计


## 指标:

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 标称阻抗 | 50Ω                              |
| 频率范围 | dc-12.4GHz                       |
| 功率容量 | 5W 平均值@25°C, 至 125°C 时线性下降到 0.5W |
| 峰值功率 | 0.25kW                           |
| 驻波比  | 见下表                              |

| 频率范围(GHz) | 驻波比  |
|-----------|------|
| dc-3.0    | 1.20 |
| dc-6.0    | 1.25 |
| dc-8.0    | 1.30 |
| dc-12.4   | 1.35 |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 冷却方式   | 自然冷却                |
| 工作位置   | 任意                  |
| 工作温度范围 | -40~+55°C           |
| 接口     | Nm, 镀金铍铜内导体, 不锈钢外导体 |
| 尺寸     | Φ26×39.2mm(包括接头)    |
| 重量     | 55g                 |


## 订货:

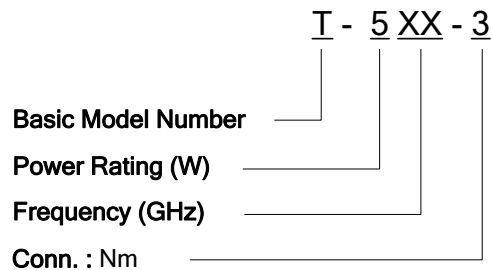

## 备注:

1. 型号举例: T-512-3, 表示负载, Nm, 5W, 12.4GHz;
2. 可选择 dc-3GHz, dc-6GHz, dc-8GHz 和 dc-12.4GHz 四种规格;
3. 如需镀镍铜外导体的接头, 型号尾缀加“A”。

## 外观:

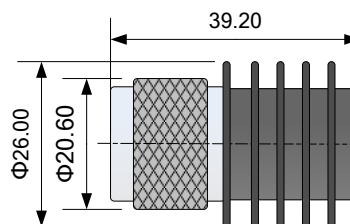

## T-53-3 的典型 VSWR 指标:

