
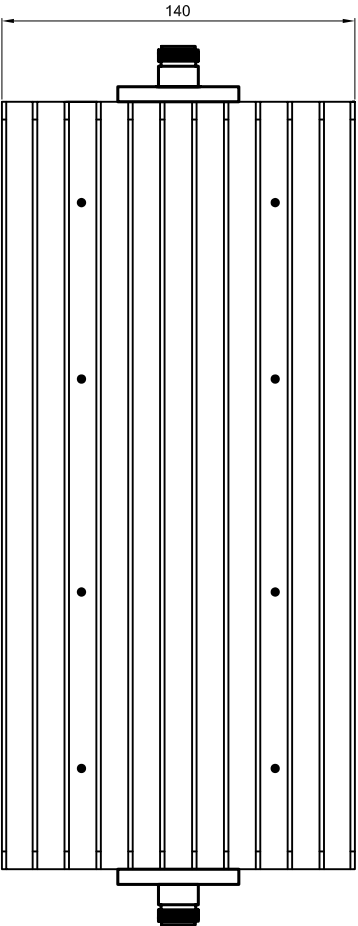


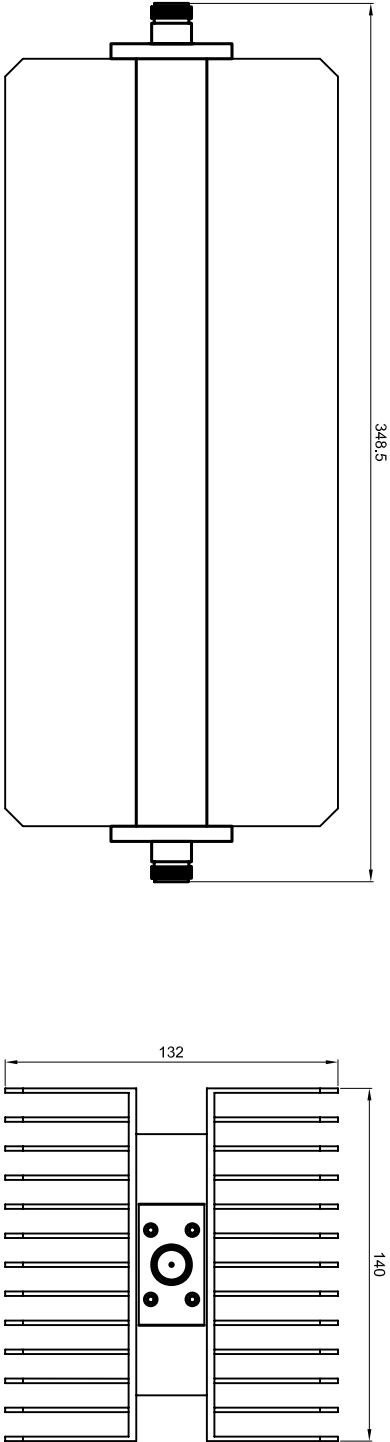

Specification:

1. Nominal Impedance: 50Ω
2. Frequency Range: DC-4GHz
3. Attenuation & Error:
Nominal Attenuation (dB) Error (dB)
DC-2.5GHz 2.5-4GHz
10 ±0.4 ±0.5
4. VSWR: 1.25@DC-2.5GHz, 1.35@2.5-4GHz
5. Power Rating: 250W (CW)
6. Connector: NI-NI, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 图 样	数 据	制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 检 查 表	图 号	525.1204	版 次	1.3
设 计	DESIGNED_SHJ	校 对	CHECKED_ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	FILENAME
				APPROVED_		
BXT Technologies			Fixed Attenuator			
Tel:0591-83789500			10A-2504-44			版 次
www.bxt-technologies.cn						EDITION
						图 纸
						SHEET