

DSB系列射频同轴连接器





DSB系列射频同轴连接器主要用于D-SUB高低频混装连接器中，宜配用3~5mm软电缆。

主要性能指标	材料
特性阻抗：50Ω	中心接触件：
工作频率：0~1GHz	插针——锡磷青铜，镀金
接触电阻：	插孔——铍青铜，镀金
内导体：≤ 6.0mΩ	壳体和其它金属零件：
外导体：≤ 2.0mΩ	黄铜，镀金
绝缘电阻：≥500MΩ	绝缘体：聚四氟乙烯
介质耐压：500V	
电压驻波比：≤1.30	
连接器耐久性：500次	


执行标准： GJB681A（ MIL-C-24308 ） DIN 41612

界面尺寸

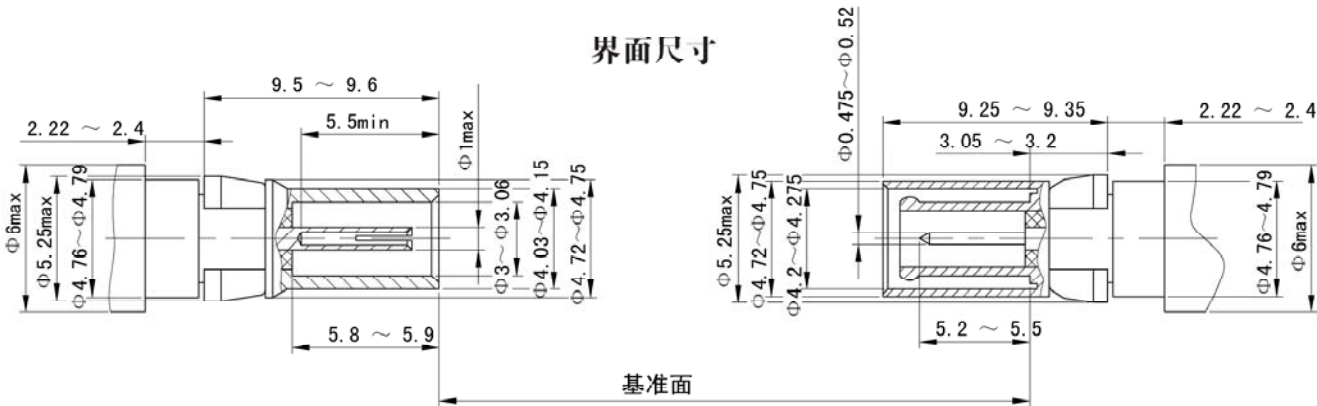





型 号	产品代码	配接电缆	备 注
DSB-JWB3	1830-6601	B3	





型 号	产品代码	配接电缆	备 注
DSB-J3A	1810-6500	3	





型 号	产品代码	配接电缆	备 注
DSB-JW3A	1830-6500	3	

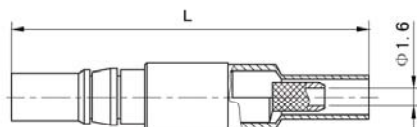

型 号	产品代码	配接电缆	L	备 注
DSB-K3Y	1820-6500	3	31.4	
DSB-K3YA	1820-6501	3	26.3	

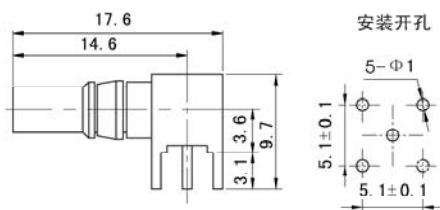


型 号	产品代码	备 注
DSB-JWHD	1830-5800	



型 号	产品代码	备 注
DSB-KWHD	1840-5800	

DSB

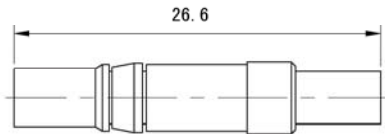

型 号	产品代码	备 注
DSB-KK	1801-6900	