


Uncontrolled Drawing

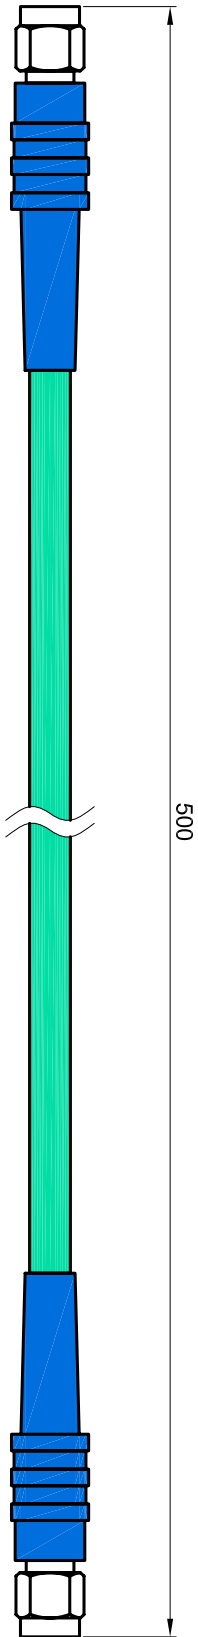

Type SMA male

Type SMA male

Specification:

- 1. Model: MC06-01-01-500
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 0.50dB@DC-1GHz, 0.80dB@1-3GHz, 1.10dB@3-6GHz, 1.25dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 0.5m
- 7. Connector: SMA male to SMA male
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 编 号		修 改		制 图 / 校 核、 查 核、 材 料 核 对 签 字		图 号	505.0301	
设 计	校 对	查 核	审 核 - 日 期	文 件 名		日 期	比 例	
DESIGNED_ZYY,SHJ	CHECKED_ZH	APPROVED_		FILENAME		10/12/7	1:1	
BXT Technologies				Test Cable Assembly				
RF Technologies								
Tel:0591-83789500				MC06-01-01-500				
www.bxt-technologies.cn								
				版 本		图 纸		
						EDITION		
						SHEET		