


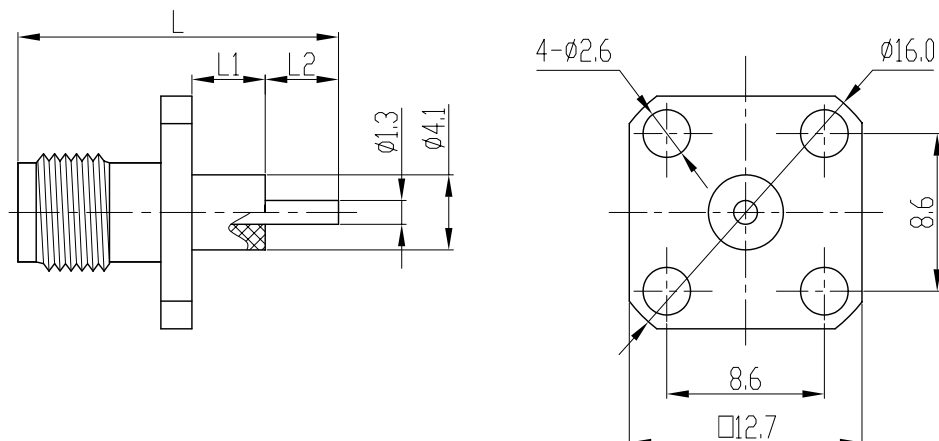

产品型号 type	L	L1	L2	产品型号 type	L	L1	L2
SMA-KFD5	15.5	4.0	2.0	SMA-KFD307	17.1	5.0	2.5
SMA-KFD6	20.5	9.0	2.0	SMA-KFD347	20.5	4.0	7.0
SMA-KFD22	27.4	15.0	3.0	SMA-KFD359	18.0	4.0	4.5
SMA-KFD43	21.5	4.0	8.0	SMA-KFD390	16.0	5.0	1.5
SMA-KFD83	14.5	2.5	2.5	SMA-KFD413	18.0	5.5	3.0
SMA-KFD85	27.4	13.0	5.0	SMA-KFD414	25.3	8.1	7.7
SMA-KFD85A	25.5	13.0	3.0	SMA-KFD415	27.4	15.0	2.9
SMA-KFD227	18.6	5.0	4.0	SMA-KFD411 壳体:黄铜,镀镍 body:brass,nickel plated	22.0	1.5	11.0
SMA-KFD228	20.6	8.0	3.0				
SMA-KFD246	17.5	4.0	4.0				

Electrical Characteristics:

1. Characteristic Impedance: 50Ω
2. Frequency range: DC~18Ghz
3. Contact resistance
Center conductor: $\leq 3.0 \text{ m}\Omega$
Out conductor: $\leq 2.0 \text{ m}\Omega$
4. Insulation resistance: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$
5. Insulator withstanding: 1000V
6. Durability: 500cycles

Application: MIL-C-39012/55D

Material&Finishing

1. Center contact :
Female:beryllium, gold plated
2. Body:Brass, gold plated
3. Insulators:PTFE

主要性能指标:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: DC~18Ghz
3. 接触电阻:
中心导体: $\leq 3.0 \text{ m}\Omega$
外导体: $\leq 2.0 \text{ m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$
5. 介质耐压: 1000V
6. 插拔次数: 500次

执行标准: MIL-C-39012/55D

材料和镀层

1. 中心接触件:
插孔: 铍青铜, 镀金
2. 壳体: 黄铜, 镀金
3. 绝缘子: 聚四氟乙烯

 	SCALE		SMA-KFD5 RF COAXIAL CONNECTOR	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE mm, TOLERANCES ARE FRACTIONS DECIMALS ANGLES .X $\pm$.15 $\pm 1^\circ$.XX $\pm$.05 .XXX $\pm$
	2.5:1			
NAME	DATE			
DRAWN				
CHECKED				
APPROVED				

西安富士达科技股份有限公司
XI'AN FORSTAR S&T CO.,LTD.