


Uncontrolled Drawing

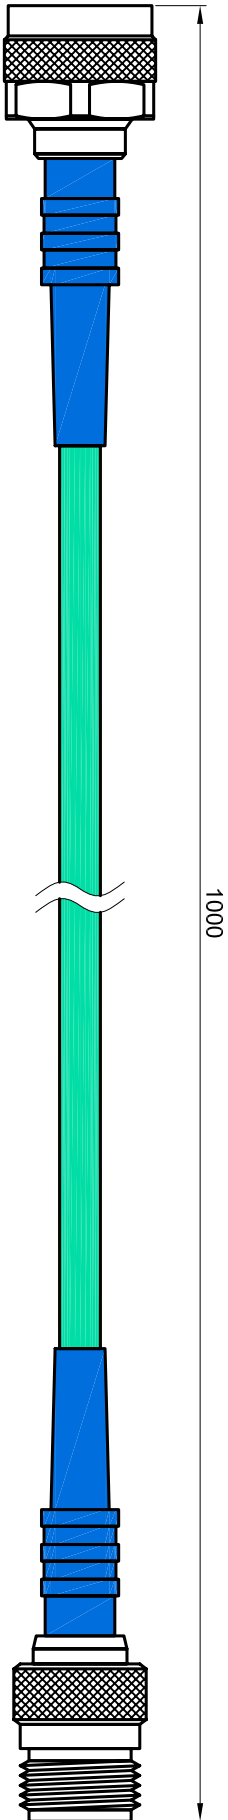

Type N male

Type N female

Specification:

- 1. Model: MC06-03-04-1000
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 0.85dB@DC-1GHz, 1.30dB@1-3GHz, 2.00dB@3-6GHz, 2.20dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 1m
- 7. Connector: N male to N female
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 编 号		修 改		制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 表 编 制		图 号	505.0325			
设 计		校 对		审 核 - 日 期		文 件 名	日 期	比 例		
DESIGNED_ZYY		CHECKED_ZH		APPROVED_		FILENAME	10/12/7	1:1		
BXT Technologies						Test Cable Assembly				
Tel:0591-83789500										
www.bxt-technologies.cn										
 RF Technologies						MC06-03-04-1000				
						版本			图 纸	
						EDITION			SHEET	