


Uncontrolled Drawing

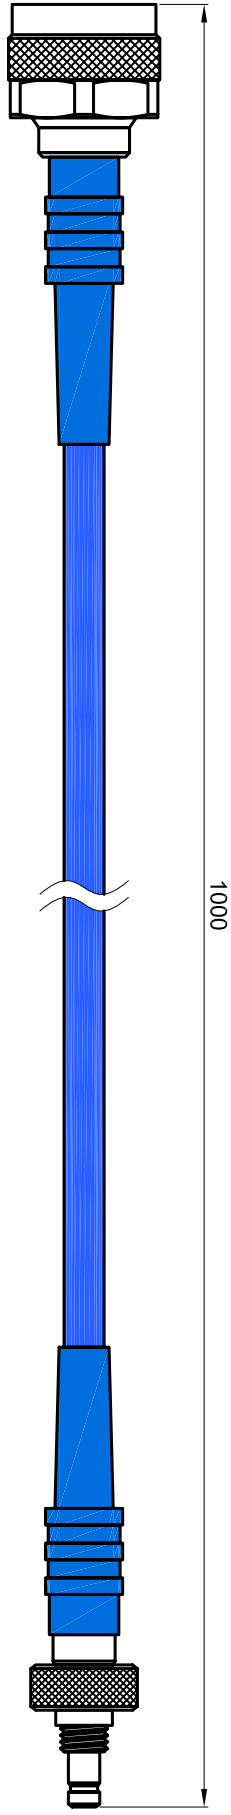

Type N male

Type GP3688

Specification:

- 1. Model: MC03-03-49-1000
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-3GHz
- 4. Insertion Loss: 0.84dB@DC-1GHz, 1.28dB@1-2.5GHz, 1.40dB@ 2.5-3GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-2.5GHz, 1.25@2.5-3GHz
- 6. Length: 1m
- 7. Connector: N male to GP3688
- 8. Power CW: 235W@3GHz

参 考 编 号	修 改	新 增 / 删 减 / 修 改 / 材 料 变 更			图 号	505.0229
设 计	校 对	审 核 / 核 对	审 批 - 日 期	文 件 名	日 期	比 例
DESIGNED_ZYY	CHECKED_ZH	APPROVED_		FILENAME	10/4/27	1:1
BXT Technologies				Test Cable Assembly		
BXT Technologies				MC03-03-49-1000		
Tel:0591-83789500				第 1 版		
www.bxt-technologies.cn				EDITION		
				SHEET		