


Uncontrolled Drawing

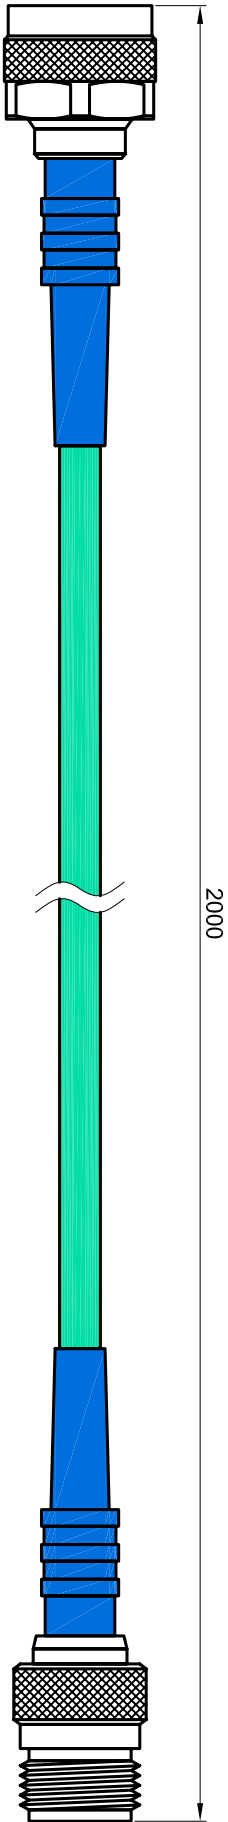

Type N male

Type N female

Specification:

- 1. Model: MC06-03-04-2000
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 1.35dB@DC-1GHz, 2.25dB@1-3GHz, 3.35dB@3-6GHz, 4.10dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 2m
- 7. Connector: N male to N female
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 编 号	修 改	制 图 / 校 核、 审 核、 材 料 核 对 签 字			图 号	505.0328
资 料	DESIGNED _ZYY.SHJ	校 对	CHECKED _ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	FILENAME
				APPROVED _		10/12/7
BXT Technologies					Test Cable Assembly	
RF Technologies					MC06-03-04-2000	
Tel:0591-83789500					版 本	EDITION
www.bxt-technologies.cn					图 纸	SHEET