


Uncontrolled Drawing

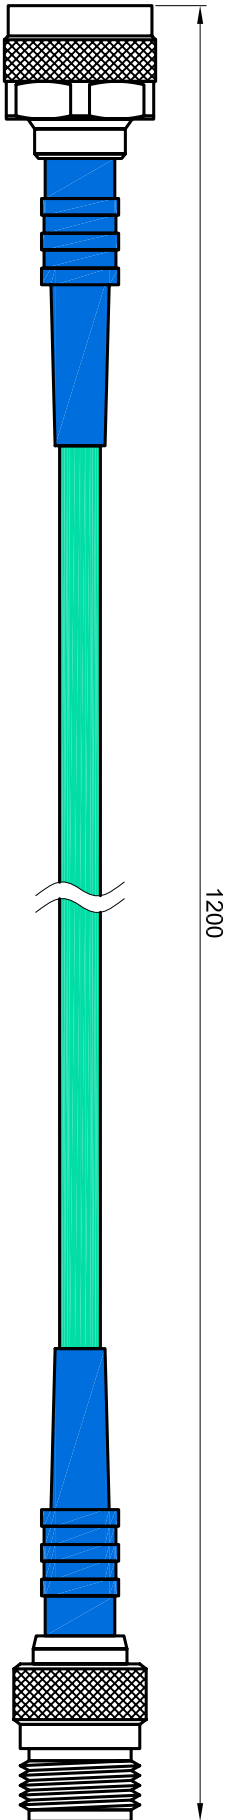

Type N male

Type N female

Specification:

- 1. Model: MC06-03-04-1200
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 0.60dB@DC-1GHz, 0.90dB@1-3GHz, 1.30dB@3-6GHz, 1.45dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 1.2m
- 7. Connector: N male to N female
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 号	修 改	制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 表 编 制			图 号	505.0326
设 计	DESIGNED_ZYY.SHJ	校 对	CHECKED_ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	FILENAME
				APPROVED_		10/12/7
BXT Technologies			Test Cable Assembly			
RF Technologies			MC06-03-04-1200			
Tel:0591-83789500			第 1 版			
www.bxt-technologies.cn			EDITION			
			SHEET			