


Uncontrolled Drawing

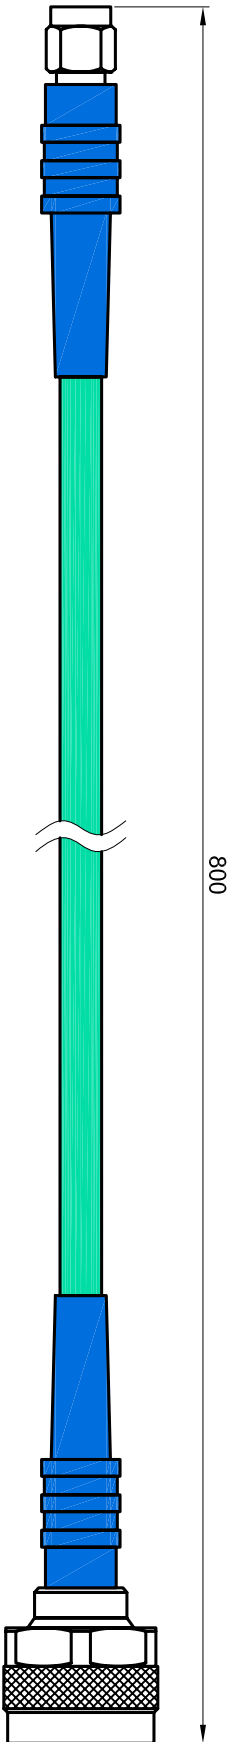

Type SMA male

Type N male

Specification:

- 1. Model: MC06-01-03-800
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz , up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 0.75dB@DC-1GHz, 1.10dB@1-3GHz, 1.50dB@3-6GHz, 1.85dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 0.8m
- 7. Connector: SMA male to N male
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 编 号	数 量	制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 检 查 表			图 号	505.0310
设 计	DESIGNED _ZYY_SHJ	校 对	CHECKED _ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	FILENAME
BXT Technologies		BXT Technologies		Test Cable Assembly		
RF Technologies		Tel:0591-83789500		MC06-01-03-800		
www.bxt-technologies.cn				版 本	EDITION	图 纸
				SHEET		