


Uncontrolled Drawing

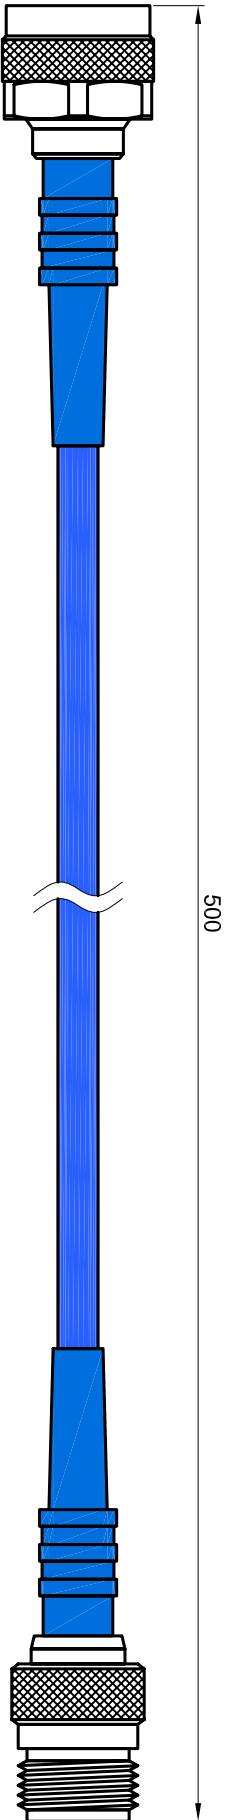

Type N male

Type N female

Specification:

- 1. Model: MC03-03-04-500
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-3GHz
- 4. Insertion Loss: 0.55dB@DC-1GHz, 0.80dB@1-2.5GHz, 0.90dB@2.5-3GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-2.5GHz, 1.25@2.5-3GHz
- 6. Length: 0.5m
- 7. Connector: N male to N female
- 8. Power CW: 235W@3GHz

参 考 信 息		制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 表 达 等		图 号		505.0222				
设 计	DESIGNED_ZYY	校 对	CHECKED_ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	FILENAME	日 期	10/4/28	比 例	1:1
BXT Technologies					Test Cable Assembly					
Tel:0591-83789500					MC03-03-04-500					
www.bxt-technologies.cn					版 本		EDITION		图 纸	
RF Technologies									SHEET	