


Uncontrolled Drawing

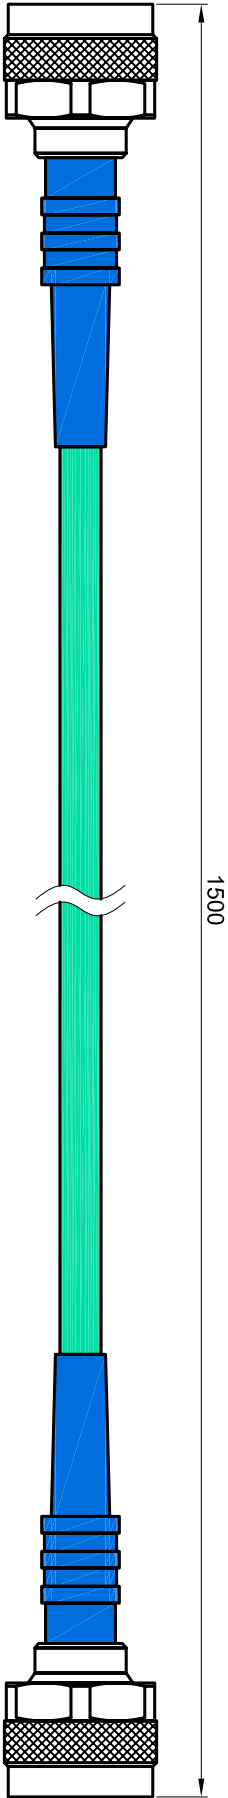

Type N male

Type N male

Specification:

- 1. Model: MC06-03-03-1500
- 2. Nominal Impedance: 50Ω
- 3. Frequency Range: DC-6GHz, up to 8GHz
- 4. Insertion Loss: 1.20dB@DC-1GHz, 1.90dB@1-3GHz, 2.80dB@3-6GHz, 3.15dB@6-8GHz
- 5. VSWR: 1.15@DC-1GHz, 1.20@1-3GHz, 1.25@3-6GHz, 1.30@6-8GHz
- 6. Length: 1.5m
- 7. Connector: N male to N male
- 8. Power CW: 166W@6GHz

参 考 项 目	数 据	制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 检 查 表			图 号	505.0320
设 计	DESIGNED_ ZYY.SHJ	校 对	CHECKED_ ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	FILENAME
BXT Technologies		BXT Technologies		Test Cable Assembly		
Tel:0591-83789500		www.bxt-technologies.cn		MC06-03-03-1500		
RF Technologies				版 本		
				EDITION		
				SHEET		