


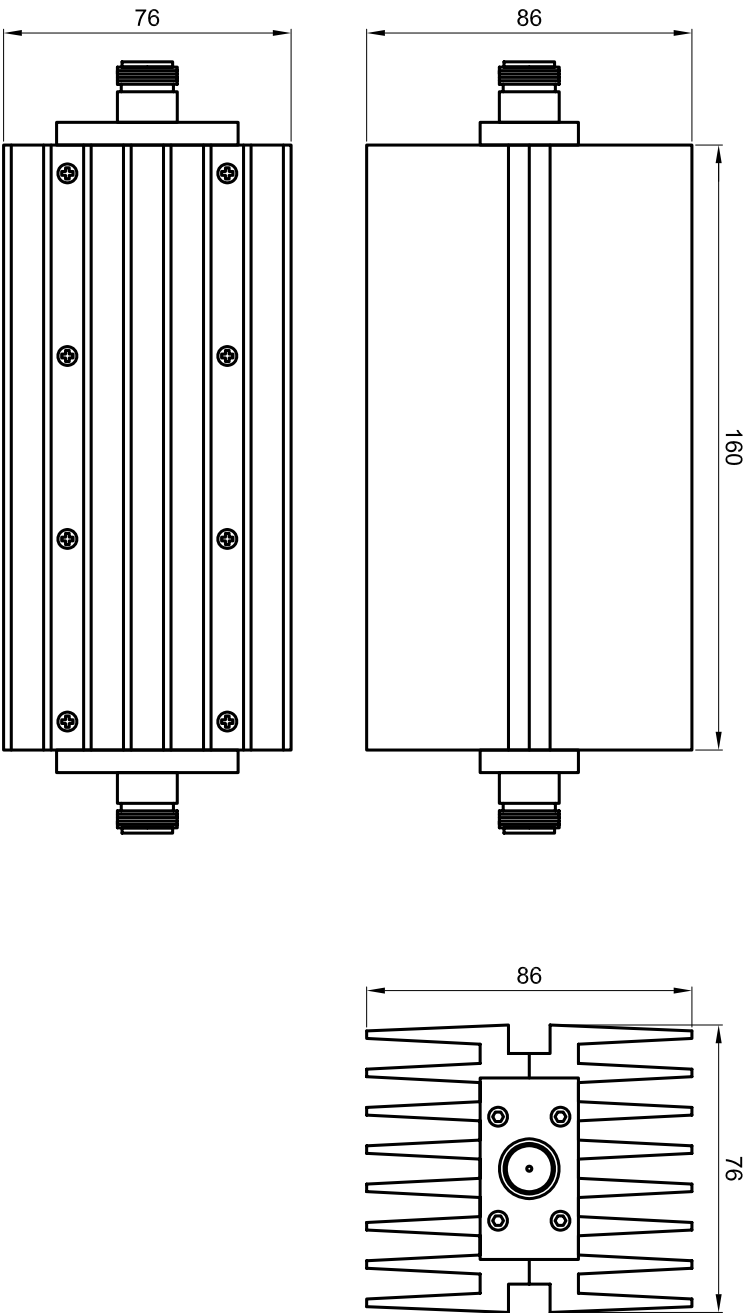

Specification:

1. Nominal Impedance: 50Ω
2. Frequency Range: DC-6GHz
3. Nominal Attenuation & Error: 10±0.8dB@DC-4GHz, 10±0.8dB@4-6GHz
4. VSWR: 1.25@DC-4GHz, 1.35@4-6GHz
5. Power Rating: 100W (CW)
6. Connector: Nf-Nf, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts

参 考 信 息		制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 检 查 表		图 号	525.0912
设计	DESIGNED_ ZYY	校对	CHECKED_ ZH	审核 - 日期	批准
BXT Technologies				10dB/100W/6GHz/Nf-Nf	1:2
Tei:0591-83789500				10A-1006-44B	版 本
www.bxt-technologies.cn				EDITION	SHEET