


Uncontrolled Drawing

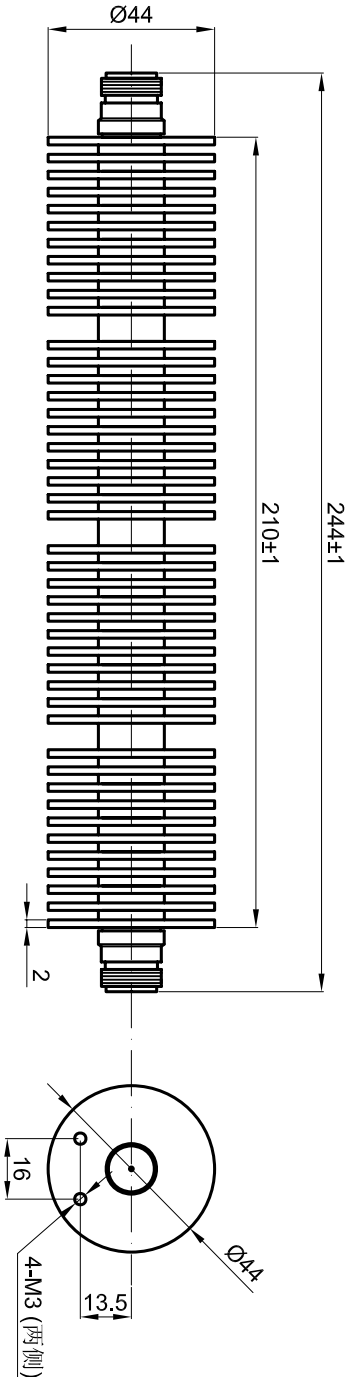

1.Model: 10A-10013-44

2.Nominal Impedance: 50Ω

3.Freq. Range: DC-13GHz

4.Attenuation & Error:

Nominal Attenuation (dB)	Error (dB)				
	DC-4GHz	4-6GHz	6-8GHz	8-12.4GHz	12.4-12.75GHz
10	±0.8	±0.8	±1.0	+2.0/-1.0	+2.7/-1.0

5.Power Rating: 100W (CW)

6.Connector: Nf-Nf, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts.

参 考 信 息		制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 检 查		图 号		525.0901						
设计	DESIGNED_ZYY	校对	CHECKED_ZH	审核 - 日期	APPROVED_08/1/2	文件名称	FILENAME	日期	08/1/2	比例	1:2	
 RF Technologies				BXT Technologies				10dB/100W/DC-12.75GHz/Nf-Nf Attenuator				
Tel:0591-83789500				www.bxt-technologies.cn				10A-10013-44				
								版本		EDITION	图框	SHEET