


Uncontrolled Drawing

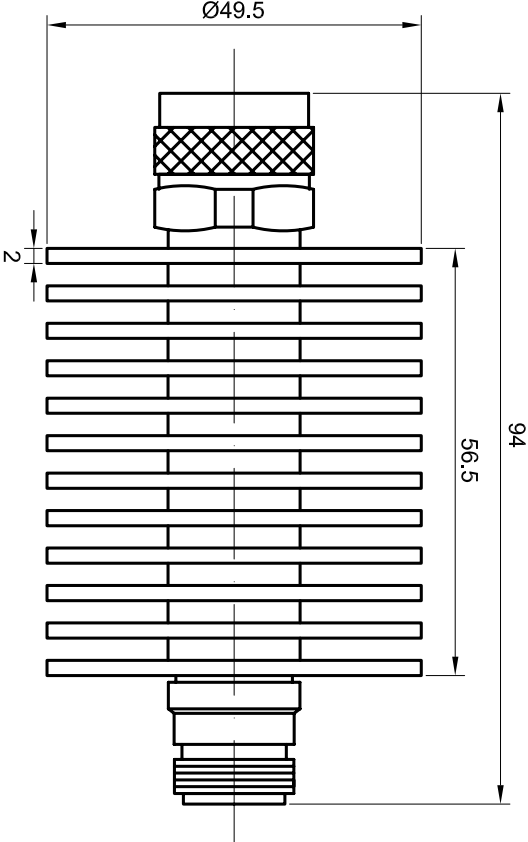

Specification:

- 1.Nominal Impedance: 50Ω
- 2.Freq. Range: DC-11GHz
- 3.Attenuation & Error:

Nominal Attenuation (dB)	DC-4GHz	4-6GHz	Error (dB)	6-8GHz	8-11GHz
10	±0.8	±0.8	±1.0	+2.0/-1.0	
- 4.Power Rating: 50W (CW)
- 5.Connector: Nm-Nf, Stainless Steel, gold plated beryllium copper contacts.

参 考 信 息		制 图 / 检 查 / 批 注 / 材 料 说 明		图 号		525.0811	
设 计	DESIGNED__CP	校 对	CHECKED__ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	日 期	比 例
		APPROVED__11/5/11		FILENAME		11/5/11	1:1
BXT Technologies Tel:0591-83789500 www.bxt-technologies.cn		50W/DC-11GHz/Nm-Nf Attenuator					
		10A-5011-34				版 本	图 纸
						EDITION	SHEET